



SALA COMPONENTI

Distribuzione componenti elettronici

SCOPRI LE OFFERTE CHE
ABBIAMO RISERVATO
AI NOSTRI PRODOTTI
MIGLIORI



PROMOZIONE

DA LUGLIO
A NOVEMBRE

INDICE DEI CONTENUTI

SPINE E PRESE ELETTRICHE	4
SPINE E PRESE TRIPOLARI	11
BATTERIE E BATTERIE AL PIOMBO	14
ALIMENTATORI	17
STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO	21
FASCETTE E GUAINE TERMICHE	35
VENTILATORI	37
SPINOTTERIA CAVI AUDIO E VIDEO	38
CAVI, SPINE E PRESE TV	42
ACCESSORI TELEFONIA E INFORMATICA	44
MINUTERIA METALLICA	47
FILTRI ANTIDISTURBO	49
INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI	50
ALTOPARLANTI E SIRENE	62
RELÈ	65
SEGNALATORI LUMINOSI	67
TELECOMANDI E LAMPADE	68

SPINE E PRESE ELETTRICHE

LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO



Rilevazione: angolo 100°
Distanza: 5mt
Spegnimento: 30 secondi
Alimentazione: 3 stilo AAA non incluse

LEM/9803
8,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO



Selettore ON/OFF/AUTO
Rilevazione: angolo 100°
Distanza: 5mt
Spegnimento: 30 secondi
Alimentazione: 3 stilo AAA non incluse

LEM/9804
8,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3


ADATTATORI RETE UNIVERSALI



Con spina 10A
Protezione corto circuito
e sovraccarico

AD/1010
1,90


CARTON BOX 1
MIN. ORD. 5



In/Out: 100-250V
50-60Hz
Compatibile in oltre 150 nazioni
Uscita USB: 5V 500mA

AD/1075
6,50

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 5



In/Out: 100-250V
50-60Hz
Compatibile in oltre 150 nazioni

AD/1065
3,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 5

ADATTATORI



Universale da viaggio
6A/13A
127/250VCA
Compatibile in oltre 150 nazioni
Uscita USB: 5V 500mA

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 5

BIANCO
AD/1000
6,40

NERO
AD/1000N
6,40



Spina 16A
A 2 prese bipasso 10/16A
+ 1 presa 10/16A/SCHUKO
Con interruttore OFF/RESET per
protezione sovraccarico

AD/1056
4,20

BLISTER 1
MIN. ORD. 5

AD/1045
12,70



Spina 16A
A 2 prese bipasso 10/16A
+ 1 presa 10/16A/SCHUKO
+ 2 USB
Con interruttore spina rotante 90°

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

SPINE E PRESE ELETTRICHE

AD/1057

8,00



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

Spina 10A
A 2 prese 10A
2 USB con interruttore

AD/1055

13,00



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

Spina 10A
A 2 prese 10A
+ 1 presa 10A/SCHUKO
+ 2 USB
Con interruttore

AD/1044

3,10



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5

Spina 16A
A 2 prese bipasso 10/16A
+ 1 presa 10/16A/SCHUKO
Con interruttore
Spina rotante 90°
Omologata IMQ

Adattatore da spina a 3 prese



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Spina 10A 3 prese 10A

BIANCO

NERO

SP/303B SP/303N
1,40 1,40

Spina 16A 3 prese 10/16A

BIANCO

NERO

SP/304B SP/304N
1,50 1,50

Adattatore rete spina 10 o 16A a presa schuko



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Spina 10A

BIANCO

NERO

SP/323B SP/323N
1,20 1,20

Spina 16A

BIANCO

NERO

SP/324B SP/324N
1,40 1,40

Adattatore rete spina 16A
A presa bipasso 10/16A



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 10

Spina 16A

NERO

SP/325N
0,90

Adattatore rete spina 16A
A 2 prese bipasso 10/16A
+ presa 10/16A/SCHUKO



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 10

NERO

SP/150N
2,00

Spina 16A a 2 PRESE 10/16A
2 USB con interruttore



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

AD/1058
8,00



SPINA 16A SPINA 10A
SP/352B SP/350B
0,90 0,90

Spina rete 2P+T a 90°
reversibile

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Adattatore rete spina shuko
A 2 prese bipasso 10/16A
+ presa 10/16A/SCHUKO



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 10

SP/345
1,70

Presa volante schuko
2 prese bipasso 10/16A



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 10

PR/331
1,60

SPINE E PRESE ELETTRICHE

Presa rete



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Presa 10/16A



PR/396B PR/396N

1,30



PR/396N

1,30

Presa 10A



PR/395B PR/395N

1,10



PR/395N

1,10

Adattatore rete spina schuko
A presa bipasso 10/16A



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 10



SP/340B SP/340N

1,30



SP/340N

1,30

Adattatore rete spina 16A
A 4 prese bipasso 10/16A



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



SP/342N

2,00

Adattatore rete spina 10A
A 2 prese 10A
+ presa 10/SCHUKO



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



SP/342N

1,80

Spina rete 2P+T



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Spina 10A



SP/393B SP/393N

0,90



SP/393N

0,90

Spina 16A



SP/394B SP/394N

1,10



SP/394N

1,10

Spina rete 2P+T a 90°



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 20

Spina 10A



SP/313B SP/313N

0,80



SP/313N

0,80

Spina 16A



SP/314B SP/314N

1,10



SP/314N

1,10

Spina rete schuko



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



SP/328B

1,40



SP/328N

1,40

Spina rete schuko
a 90°



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



SP/329

1,20



SP/329N

Presca rete schuko



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



PR/328

1,30



PR/328N

SPINE E PRESE ELETTRICHE

PROLUNGHE

PR/283

16,00



Prolunga avvolgibile con
2 prese 10A/16A
Cavo: 5mt
Con spina 16A
Sezione: 3x1mm²
Protezione termica

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

PR/287

46,00



Prolunga avvolgibile con
4 prese 10A/16A
Cavo: 15mt
Con spina 16A
Sezione: 3x1mm²
Protezione termica

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

PR/288

74,00



Prolunga avvolgibile con
4 prese 10A/16A SCHUKO
Cavo: 25mt
Con spina 16A
Sezione: 3x1mm²
Protezione termica

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

PR/289

46,00



Prolunga avvolgibile
da giardino
Cavo: 20mt
Con spina e presa schuko
Sezione: 2x1,5mm²
Protezione termica

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

CAVO ELETTRICO TRIPOLARE

Sezione 3x0,75mm

BIANCO

CV/1600
1,30

NERO

CV/1600N
1,30

Sezione 3x1,00mm

BIANCO

CV/1605
1,80

NERO

CV/1605N
1,80



Guaina in PVC

BOBINA 100MT
MIN. ORD. 2
BOBINE
PREZZO AL MT

CAVI DI ALIMENTAZIONE

2mt da spina Italia a presa
Italia
Sezione: 3x1mm²
IMQ



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Spina 16A/Presa 10/16A

CAAL/18B	BIANCO	3mt	7,20
CAAL/18N	NERO	3mt	7,20
CAAL/19B	BIANCO	5mt	9,80
CAAL/19N	NERO	5mt	9,80
CAAL/20B	BIANCO	10mt	19,00
CAAL/20N	NERO	10mt	19,00

Spina 10A/Presa 10A

CAAL/16N	NERO	3mt	6,00
CAAL/16B	BIANCO	3mt	6,00
CAAL/17N	NERO	5mt	8,20
CAAL/17B	BIANCO	5mt	8,20

SPINE E PRESE ELETTRICHE

CAAL/05B
14,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



5mt da spina 16A a
presa shuko
Sezione: 3x1mm²

2mt da spina Italia 10A a
sguainato 50mm
+ 3 forcelle
Sezione: 3x1mm²
IMQ




CAAL/F170
3,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina schuko 90° a
sguainato 50mm
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE

BIANCO

CAAL/10
3,40



NERO

CAAL/10W
3,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina Italia 10A a
sguainato 50mm
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/11
3,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina IEC a
sguainato 50mm
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/12
2,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina schuko a
sguainato 50mm
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/23
3,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina EUR 2 poli a
sguainato 50mm
Sezione: 2x1,00mm²
IMQ-VDE



CAAL/40
2,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da schuko a presa
IEC
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/27
3,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da presa IEC a
spina IEC
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/13
3,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina Italia 10A a
connettore trifoglio 2,5A
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CAAL/30
3,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina EUR 2 poli a
connettore 8mm
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE



CV/72
1,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

2mt da spina Italia 10A a presa IEC
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20



PRESA IEC DRITTA

CAAL/NO
3,40

PRESA IEC A 90°

CAAL/90
3,90

2mt da spina schuko a presa IEC
Sezione: 3x0,75mm²
IMQ-VDE

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



PRESA IEC DRITTA

CAAL/SC
4,00

PRESA IEC A 90°

CAAL/SC/90
4,10

SPINE E PRESE ELETTRICHE

PRESE MULTIPLE



4 POSIZIONI
CB/4 8,00

6 POSIZIONI
CB/66P 8,20

10/16A/SCHUKO
Interruttore I/O
Cavo: 1,5mt
Con spina 16A

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



4 posizioni
10A/SCHUKO
Interruttore I/O
Carico max: 3500W
Cavo: 1,5mt
Con spina 16A
Protezione IP44

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

PR/3404
13,00



2x10/16A
+1xSCHUKO
+ interruttore

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3

CB/V1003
10,00



BIANCO

CB/638

NERO

CB/638N

11,00

4 posizioni
10A/16A/SCHUKO
Con spina 16A
Interruttori indipendenti + generale
Cavo: 1,5mt con spina 16A

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3



BIANCO

CB/639

NERO

CB/639N

14,00

6 posizioni
10A/16A/SCHUKO
Con spina 16A
Interruttori indipendenti + generale
Cavo: 1,5mt con spina 16A

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 3



BIANCO

CB/675

NERO

CB/675N

8,40

9 posizioni
Interruttore I/O
6 prese 10A/16A + 3 SCHUKO/10A
Cavo: 1,5mt con spina 16A

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5

TIMER MECCANICO GIORNALIERO



BLISTER 1
MIN. ORD. 5

TM/1001
6,20

Tensione: 230VCA 16A 3680W
Tempo minimo di programmazione
15 secondi
Protezione corto circuito

Presse multipla 10/16A/SCHUKO
Con interruttore luminoso I/O
Cavo: 1,5mt con spina 16A



CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5

CB/503	BIANCO	3 prese	7,60
CB/504	BIANCO	4 prese	8,40
CB/635N	NERO	5 prese	5,40
CB/505	BIANCO	5 prese	8,60
CB/636N	NERO	6 prese	8,80
CB/506	BIANCO	6 prese	8,80
CB/507	BIANCO	7 prese	8,40

PR/389 BIANCO 3 prese **3,60**

PR/389N NERO 3 prese **3,60**

PR/390N NERO 4 prese **4,80**

PR/391B BIANCO 6 prese **5,60**

PR/391N NERO 6 prese **5,60**

CAVALIERE 1
MIN. ORD. 5



Presse multipla bipasso 10/16A
Cavo: 1,5mt con spina 16A

SEGNALATORE POSTERIORE



LEM/1035
1,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

A led - 3 led rossi
Per biciclette

SONDE IN NYLON

SN/001
6,80

BIANCO



Ø3mm
10mt
Con terminali fissi

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

SN/002
9,40

BIANCO



Ø3mm
20mt
Con terminali fissi

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

SN/003
9,00

NERO



Ø3mm
15mt
Con terminali fissi

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

SN/004
11,80

NERO



Ø4mm
10mt
Con terminali intercambiabili

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

SN/005
15,40

NERO



Ø4mm
15mt
Con terminali intercambiabili

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

SN/006
17,80

NERO



Ø4mm
20mt
Con terminali intercambiabili

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2



SPINE E PRESE TRIPOLARI

SPINE DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARI

Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
Bloccaggio cavo: a vite
Portata: 10A-250V



SPV/155T INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10
3,00

Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
Bloccaggio cavo: a vite
Portata: 10A-250V



SPV/159 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10
3,80

Da incasso
Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato per
faston 6,3mm
Portata: 10A-250V



SPP/201 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10
0,80

Da c.s.
Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
Portata: 10A-250V



SPP/202/1 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
1,30

Da pannello con portafusibili
Per fusibili 5x20
Corpo: termoplastico
Contatti: ottone nichelato per
faston 4,8mm
Portata: 10A-250V

SPP/220 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
2,20



Da pannello
Corpo: nylon
Contatti: ottone nichelato
Portata: 10A-250V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



A SALDARE
SPP/150T
1,00

FASTON 6,3MM
SPP/156T
1,00


Da incasso con portafusibile
Per fusibili 5x20
Corpo: termoplastico
Contatti: ottone nichelato per
faston 4,8mm
Portata: 10A-250V

SPP/221 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
2,30



Da pannello
Corpo: termoplastico UL94V-2
Contatti: ottone stagnato a saldare
Portata: 2,5A-250V

SPI/130 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10
0,60



Da incasso
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone nichelato
Per faston: 4,8mm
Portata: 10A-250V



SPP/230 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
2,40

Da pannello con interruttore
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone nichelato
per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



SPP/252 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
3,10

Da pannello con interruttore
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone nichelato
per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



SPP/253 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
3,30

Da pannello con interruttore
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone nichelato
per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



SPP/251 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
2,50

SPINE E PRESE ELETTRICHE

Da incasso con interruttore
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone nichelato
per faston 4,8mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



SPP/254 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
2,10

Da pannello con portafusibile
per fusibili 5x20 e interruttore
Corpo: termoplastico
Contatti: ottone nichelato per
faston 4,8mm
Portata: 10A-250V 15A-250V




SPP/255 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
2,80

Da pannello con portafusibile
per fusibili 5x20 e interruttore
Corpo: termoplastico
Contatti: ottone nichelato per
faston 4,8mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



SPP/256 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2
2,80

Da incasso con 2 portafusibili
per fusibili 5x20
Portata: 10A
Tensione: 250V
Spessore pannello: 1,5mm




SPP/142 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
8,00

Da pannello
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone stagnato a
saldare
Portata: 2,5A-250V



SPI/132 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
0,50

Da incasso
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone stagnato a
saldare
Portata: 2,5A-250V




SPI/133 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
0,40

A trifoglio da pannello
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone stagnato a
saldare
Portata: 2,5A-250V



SPI/135 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
1,00

Da incasso
Corpo: termoplastico
UL94V-2
Contatti: ottone stagnato a
saldare
Portata: 2,5A-250V



SPI/136 INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
1,00

PRESE DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARI

A 90°
Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
Bloccaggio cavo: a vite
Portata: 10A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
PRV/157T
2,70



A 90°
Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
Bloccaggio cavo: a vite
Portata: 10A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
PRV/200
2,70



Da incasso
Corpo: nylon 66 94V-2
Contatti: ottone nichelato
a saldare per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5
PRP/201
1,20



Corpo: nylon
Contatti: ottone nichelato
Bloccaggio cavo: a vite
Portata: 10A-250V

PRV/151T INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10
2,70



Corpo: nylon
Contatti: ottone nichelato
Portata: 10A-250V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



A SALDARE FASTON 6,3MM
PRP/154T PRP/152T
1,00 1,10

SPINE E PRESE TRIPOLARI

Spina/2 prese di alimentazione tripolare da incasso con portafusibile per fusibili 5x20
Corpo: termoplastico UL94V-2
Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2 
PRP/203 
2,40

Spina/3 prese di alimentazione tripolare da incasso con portafusibile per fusibili 5x20
Corpo: termoplastico UL94V-2
Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2 
PRP/204 
2,80

Spina/presa di alimentazione tripolare da incasso con portafusibile per fusibili 5x20
Corpo: termoplastico UL94V-2
Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
Portata: 10A-250V 15A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2 
PRP/202 
2,00



BATTERIE BATTERIE AL PIOMBO

TENSIONE 12V

Codice	Capacità	Dimensioni (mm)	Attacco	Peso (kg)	Prezzo
BTP/121H	1,2 Ah	97x43x52	Faston 4,8	0,61	9,90
BTP/122H	2,2 Ah	178x35x61	Faston 4,8	0,99	11,20
BTP/123H	4 Ah	135x60x67	Faston 4,8	1,30	13,00
BTP/127H	7 Ah	151x65x94	Faston 4,8	2,07	18,00
BTP/129H	9 Ah	151x65x94	Faston 4,8	/	27,00
BTP/1212H	12 Ah	151x98x95	Faston 4,8	3,60	42,00
BTP/1218H	18 Ah	181x77x167	12x14x2	5,35	54,00



BATTERIA RICARICABILE AL LITIO-IONI

IDEALE PER UPS

BTP/127H/63	7 Ah	90x70x101	Faston 6,3	0,99	18,50
BTP/124H/63	4 Ah	90x70x101	Faston 6,3	1,4	16,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

PREZZI COBAT
INCLUSI



Tensione: 3,7V
Ø18,2x64,5mm
2000mAh

BT/18650
3,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

TENSIONE 6V

Codice	Capacità	Dimensioni (mm)	Attacco	Peso (kg)	Prezzo
BTP/612H	1,2 Ah	97x24x52	Faston 4,8	0,31	8,90
BTP/630H	3,2 Ah	134x65x61	Faston 4,8	0,66	9,80
BTP/640H	4 Ah	70x47x101	Faston 4,8	0,69	9,90
BTP/675H	7,5 Ah	151x34x94	Faston 4,8	1,20	12,00
BTP/610H	10 Ah	151x50x94	Faston 4,8	1,65	22,00
BTP/6120H	12 Ah	151x50x94	Faston 4,8	1,85	20,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

PREZZI COBAT
INCLUSI



Tensione: 3,6V

2200mAh

BT/18650BLI
10,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3


BATTERIE E BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIE RICARICABILI NI-MH



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/2281	1500mAh	Stilo AA Ø14,5x50,5mm	2,00
BT/2282	1800mAh	Stilo AA Ø14,5x50,5mm	3,00
BT/2283	2100mAh	Stilo AA Ø14,5x50,5mm	4,00
BT/2150	2200mAh	Stilo A Ø16,8x49,5mm	4,00
BT/2172	600mAh	1/3 AA Ø14,5x28,5mm	1,30
BT/2280	9000mAh	Torcia D Ø34x61,5mm	15,00
BT/2160	1200mAh	Stilo AA Ø16,8x42,5mm	2,00



Tensione: 1,2V
23x43mm

3000mAh

BT/2183
7,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Tensione: 1,2V
23x43mm

3000mAh

BT/2268
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

BATTERIE RICARICABILI NI-CD

3200mAh



Con terminali a saldare
4 stilo AA
Tensione: 4,8V

BT/2225
3,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

2400mAh



Con fili
3 stilo AA
Tensione: 4,8V

BT/110
3,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

800mAh



Con terminali a saldare
Stilo AA
Ø14,5x50,5mm

BT/2244
0,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

1900mAh



Con terminali a saldare
Sub-C
Ø23x43mm

BT/2265
3,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

BATTERIE ALCALINE PROFESSIONALI



BOX 1
MIN. ORD. 10

BT/X6LR61	9V	2,40
BT/XLR03	Ministilo AAA	0,80
BT/XLR06	Stilo AA	0,90
BT/XLR14	Mezza torcia C	2,00
BT/XLR20	Torcia D	2,60
BT/XLR03-I	Ministilo AAA	1,00
BT/XLR06-I	Stilo AA	1,10

BATTERIE AL LITIO

Panasonic

CR2016



Tensione: 3V

BTS/2016BK
0,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20

CR2025



Tensione: 3V

BTS/2025BK
0,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20

CR2032




Tensione: 3V

BTS/2032BK
0,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20

CR2032



Tensione: 3V
Con terminali

BT/2032PG
0,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

BT/LS142
6,40



Con reofori
Saft LS14250CNA
Tipo: 1/2 AA
Tensione: 3,6V
Capacità: 1,2Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS142SR
6,00



Saft LS14250STD
Tipo: 1/2 AA
Tensione: 3,6V
Capacità: 1,2Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS145
7,60



Conreofori
Saft LS14500CNA
Tipo: AA
Tensione: 3,6V
Capacità: 2,6Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS145SR
5,80



Saft LS14500STD
Tipo: AA
Tensione: 3,6V
Capacità: 2,6Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS265
26,50



Con reofori
Saft LS26500CNA
Tipo: C
Tensione: 3,6V
Capacità: 7,7Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS265SR
22,50



Saft LS26500STD
Tipo: C
Tensione: 3,6V
Capacità: 7,7Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/LS336
32,00



Con reofori
Saft LS33600CNA
Tipo: AA
Tensione: 3,6V
Capacità: 17Ah

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

BT/LS336SR
25,80



Saft LS33600STD
Tipo: D
Tensione: 3,6V
Capacità: 17Ah

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1



Tensione: 3,6V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Tensione: 3,6V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BT/2290 1200mAh 1/2 stilo AA **3,00**

BT/2292 2400mAh Stilo AA **3,80**

BT/2294 8500mAh 1/2 torcia C **10,20**

BT/2296 19000mAh Torcia D **16,80**

BT/2290SR 1200mAh 1/2 stilo AA **3,00**

BT/2293SR 1650mAh 2/3 stilo AA **4,00**

BT/2292SR 2400mAh Stilo AA **3,80**

BT/2291SR 3400mAh Stilo AA **6,00**

BT/2294SR 8500mAh 1/2 torcia C **10,20**

BT/2296SR 19000mAh Torcia D **16,80**



Tensione: 9V

BT/2298 1200Ah **6,00**
INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



BLISTER 4
MIN. ORD. 5

BTM/2200E4
9,50

Ricaricabili stilo AA
Pronte all'uso
Mantengono la carica

ALIMENTATORI

CARICA SCARICA BATTERIE AUTO

Per pacchi batterie
Ingresso: 12VCC
Uscita: da 1,4VCC a 14VCC



RP/7168
40,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

CARICA BATTERIE

Per batterie al piombo 6-12V
Tensione in ingresso: 230VCA
Completo di pinze



RP/1265
50,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

ALIMENTATORE STABILIZZATO

Ingresso: 230VCA
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12VCC
Controllo circuito integrato
Protezione termica



AL/9130GS **3000MAH**
38,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

ALIMENTATORE STABILIZZATO

Ingresso: 12/13,8VCC
Uscita: 12/15/18/21/24VCC

PER AUTO
2500MAH

ALSW/2171
14,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2



CARICA SCARICA BATTERIE

Per stilo AA e ministilo AAA
Ingresso: 230VCA
Uscita: 12VCC
Completo di spina accendisigari
e alimentatori



4 STILO AA
2000MAH INCLUDE

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

RP/1278
22,00

CARICA BATTERIE

Universale per batterie ricaricabili
NI-MH
Per 2 o 4 batterie ricaricabili AA/
AAA/C/D/9V
Protezione sovraccarico

BATTERIE NON INCLUDE



RP/85
19,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

Con porta USB
Per 2/4 stilo AA e 2/4 ministilo
AAA ricaricabili
Ingresso: 230VCA
Uscita: 2x2,8VCC
USB 5V

BATTERIE NON INCLUDE



RP/1269
9,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

Per Li-ioni e polimeri e NI-MH
Con porta USB 5VCC e porta per
videocamera e fotocamera
Corrente: 1Amp.



RP/316
12,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

ALIMENTATORI SWITCHING

RP/MP31
6,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

Con uscita USB
Tensione entrata: 100-240VCA
Tensione uscita: 5VCC
Corrente: 1000MA

AL/1208
11,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

Adattatore auto/casa
Ingresso: 230VCA
Uscita: 12VCC **1000MAH**

RP/MP72
5,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

Auto
2 uscite USB
Tensione: 5VCC x 2
Corrente: 1000MA

RP/MPC
9,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

Con uscita USB
Tensione entrata: 100-240VCA
Tensione uscita: 5VCC
Corrente: 1000mA
Con 4 adattatori universali intercambiabili

RP/MP6C
30,00
NEW!



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Laptop, smartphone, tablet e console
Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 5/9/12/15VCC 3A
20VCC 3,25A
USB tipo C

RP/MP6U **NEW!**
10,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Auto
2 uscite USB
Tensione: 5VCC x 2
Corrente: 1000MA

AL/SW1000
13,50



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

Stabilizzato
Ingresso: 230VCA
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12VCC **1000MAH**

AL/SW315
18,00



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

Stabilizzato
Ingresso: 230VCA
Uscita: 9/12/13,5/15/18/20/24VCC **1500MAH**

AL/SW1500
16,90



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

Stabilizzato
Ingresso: 230VCA
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12VCC **1500MAH**

ALIMENTATORI



Stabilizzato
Ingresso: 230VCA
Uscita:
3/4,5/6/7,5/9/12VCC

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

300MAH

600MAH

AL/SW303 7,00

AL/SW600 11,40

ALSW/30

20,00

NEW!



24W

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

7 spinotti intercambiabili
Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 9/12/15VCC 1,5A
18/20VCC 1,2A
24VCC 1A

ALSW/27

20,00

NEW!



27W

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

7 spinotti intercambiabili
Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 3/5/6/7,5/9/12VCC
Ampere: max 2,25A

RP/612

14,50

NEW!



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

Per batterie al piombo
Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 6/12VCC 800mA
Per batterie ricaricabili da 5 a 8Ah

AL/SW1200

18,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 5

1200MAH

Stabilizzato
Ingresso: 230VCA
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12VCC

ALS/60TX

40,00



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

Potenza max. 500W
Conforme alle specifiche ATX v2.31
3x connettori SATA
3x connettori Molex 5.25", scheda ma-
dre 20+4 + 4pin 12V, 1x Floppy
Protezioni: sovratensione, corto circuito
CE, FCC, ROHS

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK

ALSW/65

40,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 1

65W

Universale con commutazione au-
tomatica notebook Ultra slim 65W
con porta USB
7 adattatori intercambiabili
Tensione entrata: 100-240VCA
Tensione Uscita: 18,5 - 19,5VCC
Con commutazione automatica
5VCC per USB

ALSW/920

39,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

90W

4000MAH

Per notebook
Ingresso: 230VCA
Uscita:
15/16/18/19/20/24VCC

ALSW/720

32,00



72W

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

3600MAH

Per notebook
Ingresso: 230VCA
Uscita: 9,5/12/16/18,5/19/20/24VCC

ALSW/100

48,00

NEW!



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 12/14/15/16/18/18,5/19/19,5/20/21/22VCC
5VCC tramite USB
9 spinotti intercambiabili

ALSW/65W

40,00

NEW!



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 9,5/12/15/18/19/20VCC
5VCC tramite USB
9 spinotti intercambiabili

ALSW12

20,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 1

3500MA

Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 12VCC
Led acceso/spento

ALSW15

20,00

NEW!



BLISTER 1
MIN. ORD. 1

4000MA

Ingresso: 100-240VCA
Uscita: 15VCC
Led acceso/spento

SPINA ACCENDISIGARI

ACC/231

4,00



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

2 uscite
Ingresso: 12VCC
Adattabile
Inclinabile 90°
130x68x32mm

CONVERTITORI DI TENSIONE



Con USB
Ingresso: 12VCC
Uscita: 230VCA
USB: 5VCC
Potenza: 150W
Potenza di picco: 300W

CONV/150U

30,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

150W



Ingresso: 10/15VCC
Uscita: 230VCA
Potenza: 1500W
Potenza di picco: 3000W
Con ventola di raffreddamento

CONV/1800

240,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

1500W



Ingresso: 10/15VCC
Uscita: 230VCA
Potenza: 2000W
Potenza di picco: 4000W
Con ventola di raffreddamento

CONV/2000

360,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

2000W

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

CONDENSATORE



Condensatori di spunto per l'avviamento e marcia dei motori
Tensione: 450V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CM/15450	1,5µF Ø25x55mm	3,00
CM/25450	2,5µF Ø25x55mm	3,40
CM/315450	3,15µF Ø25x55mm	3,60
CM/4450	4µF Ø30x55mm	3,60
CM/5450	5µF Ø30x55mm	3,80
CM/63450	6,3µF Ø30x55mm	4,00
CM/8450	8µF Ø30x55mm	4,20
CM/100450	10µF Ø30x67mm	4,20
CM/1250450	12,5µF Ø30x56mm	4,60
CM/160450	16µF Ø36x69mm	5,00
CM/200450	20µF Ø40x69mm	5,80
CM/250450	25µF Ø35x93mm	6,20
CM/300450	30µF Ø40x93mm	6,70
CM/350450	35µF Ø40x93mm	7,70
CM/400450	40µF Ø45x94mm	8,70
CM/500450	50µF Ø50x93mm	11,00

PASTA SALDANTE



CONTENITORE 1
MIN. ORD. 10

Contenuto: 30gr

SD/1703
1,80

ASPIRATORE



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

Di fumi da banco
Con filtro a carboni attivi

SD/153
40,00



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

ASPIRATORE

Di fumi da banco
Con filtro a carboni attivi

SD/153A
66,00

FILTRO RICAMBIO

Per SD/153 e SD/153A

SD/153B
1,40

SET COCCODRILLI



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

10 coppie

46cm
MAZ/60
1,50

56cm
MAZ/60A
2,40

SET STRACCI IN COTONE



SACCHETTO 2KG
MIN. ORD. 2KG

2kg

LB/PST2
5,00

MINITRAPANO



Con mandrino per hobbystica
Alimentazione: 12V Alimentatore in dotazione
N° giri: 1600/min

TRA/1
11,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

LENTE D'INGRANDIMENTO

5 DIOTTRIE
Ø50mm
LE/50
2,00

3 DIOTTRIE
Ø75mm
LE/75
1,60



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

SPUGNETTA DI RICAMBIO

S/1
1,00
S/2
1,00
S/3
0,80



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10

Per saldatori
In materiale sintetico
autoestinguente

CACCIAVITE



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

Corpo in acciaio temperato
Impugnatura in gomma

PUNTA A TAGLIO

CVT/74	3x75mm	2,20
CVT/78	4x100mm	2,80
CVT/80	5,5x125mm	3,00
CVT/92	6,5x125mm	3,60

PUNTA A CROCE

CVT/101	3x80mm PH0	2,20
CVT/102	4,5x80mm PH1	2,60
CVT/103	6x100mm	3,90

SET 7 CACCIAVITI

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

CVT/55
22,00



Corpo in acciaio temperato
Impugnatura in gomma
4 taglio - 3 croce
3x75/4x100 5,5x125/6,5x125
PH0 3x80 PH1,5x80 PH2 6x100

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

CACCIAVITE

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

NEW!

CVT/4100X
5,00



Per Viti ad intaglio
1,2x4x100mm
Lunghezza: 192mm
Lama in acciaio al cromo
Isolamento: 1KV

CACCIAVITE

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

NEW!

CVT/42575X
4,40



Per Viti ad intaglio
0,6x2,5x75mm
Lunghezza: 154mm
Lama in acciaio al cromo
Isolamento: 1KV

STAZIONI SALDANTI



Digitale LCD 3½ digit/230VCA
Con saldatore 24V 48W
Temperatura operativa:
150°~450°
Dimensioni: 185x100x150mm

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Digitale LCD/230VCA
Con saldatore 24V 60W
Temperatura operativa:
160°~480°

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



230VCA
Con saldatore 24V 48W
Temperatura operativa:
150°~480°

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

SD/9310	Stazione saldante	90,00	SD/9810	Stazione saldante	110,00	SD/9190	Stazione saldante	76,00
SD/7931	Saldatore 48W	13,60	SD/7301	Saldatore 60W	19,00	SD/2310	Saldatore 48W	9,00
SD/201A	Resistenza ricambio	3,00	SD/4150	Resistenza ricambio	6,50	SD/7823	Resistenza ricambio	2,30
PUNT/1116	Punta Ø1x5,3mm	1,10	PUNT/1416	Punta Ø1mm	1,20	PUNT/1216	Punta Ø0,5mm	1,20
PUNT/1126	Punta Ø0,8x3mm	1,10	PUNT/1426	Punta Ø0,4mm	1,20	PUNT/1236	Punta a taglio 45°	1,20
PUNT/1136	Punta Ø2x5,3mm	1,10	PUNT/1436	Punta a taglio 45°	1,20	PUNT/1246	Punta 2mm	1,20
PUNT/1146	Punta a taglio	1,10	PUNT/1446	Punta piatta 2mm	1,20			

PUNTE PER STAZIONI SALDANTI



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

SD/939 e SD/982

PUNT/3901	Ø2,5mm	3,50
PUNT/3902	10x10mm	8,00
PUNT/3903	15x15mm	8,00
PUNT/3905	15x21mm	8,00
PUNT/3907	Ø4,4mm	3,50
PUNT/3908	4,8x10mm	8,00

POMPA DISSALDANTE



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

PLASTICA	METALLICA
PODIS/205	PODIS/220
4,40	4,60
PLASTICA	Punta ricambio in teflon per PODIS/205
PODIS/300	TEF/8834
6,00	0,90

STAZIONE DISSALDANTE

SD/985
150,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



230VCA
Con saldatore 24V 80W
Con controllo temperatura
Temperatura saldatore: da 160° a 480°

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE

SD/982
260,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



230VCA
Con controllo temperatura
Con saldatore 24V 60W
Temperatura saldatore: da 160° a 480°

STAZIONE SALDANTE PER SMD

SD/939
130,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Componenti smd con controllo temperatura
Ingresso: 230VCA
Temperatura: da 100° a 410°
Capacità: 22L/min(max)
Dimensioni: 160x145x225mm

PISTOLA DISSALDANTE

SD/552
22,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Pistola di ricambio per stazione SD/985

NEW!

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE

SD/9017
200,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

NEW!



LCD
Saldatore 60W
Dissaldatore 80W

PISTOLA AD ARIA CALDA

SD/5090
32,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



1500W max.

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

SALDATORE ISTANTANEO



100W
In valigetta
Ingresso: 230VCA
Pronto in 6 secondi

SD/5070
18,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

MINI STAZIONE SALDANTE



CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

Con controllo temperatura/230VCA
Con saldatore 12V 10W
Temperatura operativa: 100°~450°

SD/9270 Stazione saldatore **17,00**

SD/2080 Saldatore 8W **3,40**

PUNT/8315 Punta **1,00**

SALDATORE A BATTERIE



Tensione ingresso: 4,5VCC
Potenza: 8W
Alimentazione: batterie stilo AA 1,5 (non incluse)
Cappuccio di sicurezza
Tubetto di stagno incluso

SD/20D
8,80

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

SALDATORI



BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Ingresso: 230VCA
Ideale per stazione saldatore SD/9310

50W **SD/71550** **8,20**
80W **SD/715180** **17,00**



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Tensione: 230VCA

20W **SD/2120** **5,80**
30W **SD/7030** **6,60**
40W **SD/7040** **10,50**



Pistola a gas
Ricaricabile

SD/87
28,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1



Saldatore a gas,
ricaricabile con
accessori

SD/88
60,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

Punta ricambio
Per SD/7030 e
SD/7040

0,5MM **PUNT/1110** **1,10**
2MM **PUNT/1140** **1,10**



Punta Ricambio
Ø1x5,3 per SD/9310

PUNT/1116
1,10

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2



Punta ricambio
Per SD/2120
2mm

PUNT/1640
1,10

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

ROCCHETTO STAGNO AUTOSALDANTE 3 ANIME

ROCCHETTO 1
MIN. ORD. 1

STAGNO RAME ROHS

ST/05/25RH	Ø0,5mm	250gr	28,00
ST/08/10RH	Ø0,8mm	100gr	11,00
ST/08/25RH	Ø0,8mm	250gr	27,00
ST/08/50RH	Ø0,8mm	500gr	66,00
ST/08/100RH	Ø0,8mm	1kg	70,00
ST/10/10RH	Ø1mm	100gr	11,20
ST/10/25RH	Ø1mm	250gr	30,00
ST/10/50RH	Ø1mm	500gr	55,00
ST/10/100RH	Ø1mm	1kg	80,00
ST/15/10RH	Ø1,5mm	100gr	7,60
ST/15/25RH	Ø1,5mm	250gr	18,00
ST/15/50RH	Ø1,5mm	500gr	40,00
ST/15/100RH	Ø1,5mm	1kg	45,00

STAGNO PIOMBO

ST/05/25	Ø0,5mm	250gr	18,50
ST/08/10	Ø0,8mm	100gr	7,50
ST/08/25	Ø0,8mm	250gr	21,00
ST/08/50	Ø0,8mm	500gr	35,00
ST/08/100	Ø0,8mm	1kg	83,00
ST/10/10	Ø1mm	100gr	7,50
ST/10/25	Ø1mm	250gr	21,00
ST/10/50	Ø1mm	500gr	35,00
ST/10/100	Ø1mm	1kg	83,00
ST/15/10	Ø1,5mm	100gr	7,40
ST/15/25	Ø1,5mm	250gr	13,00
ST/15/50	Ø1,5mm	500gr	41,00
ST/15/100	Ø1,5mm	1kg	83,00

BARRA STAGNO

Autosaldante
500gr**ST/500**
22,00SACCHETTO 1
MIN. ORD. 1

SUPPORTO DA C.S.

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3**S/26**
17,00Saldatore con lente e lampada led
Alimentazione: 3xAAA

TUBETTO STAGNO AUTOSALDANTE 3 ANIME

TUBETTO 1
MIN. ORD. 5

STAGNO RAME ROHS

ST/08/20RH	Ø0,8mm	15gr	2,60
ST/10/20RH	Ø1mm	15gr	2,60

STAGNO PIOMBO

ST/08/20	Ø0,8mm	17gr	2,00
ST/10/20	Ø1mm	17gr	2,00

SUPPORTO DA C.S.

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2**S/27**
32,00Supporto saldatore con lente e lampada led
Alimentazione: 3xAAA

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

KIT DI SALDATURA



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

SD/9200
12,00

- Saldatore stilo 30W
- Portasaldatore
- Punta di ricambio
- Tubetto stagno
- Pompa dissaldante
- Punta in teflon di ricambio
- Anello in gomma

KIT



BLISTER 1
MIN. ORD. 2

SD/9072D
15,00

- Saldatore
- Dissaldatore
- Stagno
- Avvitatore

VALIGETTA MULTIKIT



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

LB/902B
20,00

- Saldatore
- Dissaldatore
- Tubetto stagno
- 3 pinze
- Cacciaviti
- Cacciaviti di previsione
- Chiavi brugola
- Chiave regolabile
- Pinzette
- Taglierino

KIT UTENSILI



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/819
30,00

- Saldatore
- Trecciola dissaldante
- Rocchetto stagno 0,8mm
- Nastro isolante
- Taglierino
- Multimetro
- Tronchesina
- Pinza a becchi lunghi
- Pinzetta per estrarre memorie
- Pinza a crimpare spine telefoniche
- Cacciaviti a taglio e a croce
- Cacciavite cercafase

VALIGETTA PORTA UTENSILI



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

LB/925L
5,20

Materiale: ABS
Simensioni: 320x160x130mm

KIT UTENSILI



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/820
50,00

- Saldatore
- Portasaldatore
- 3 spugnette
- Pompa dissaldante
- Multimetro
- Rocchetto stagno
- Set chiavi a brugola (7pz)
- 10 cacciaviti (taglio-corce)
- 6 cacciaviti di previsione
- Tronchesina
- 2 pinze a becchi lunghi
- Pinza universale
- Taglierino
- Chiave inglese
- Flessometro 3mt
- Forbici
- Pinzetta a molla
- Nastro isolante
- Pennello
- Contenitore

VALIGIA PORTA UTENSILI



Dimensioni:
32x23x15mm
Tasca 8 posti
5 divisori

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

NERO

GRIGIO

LB/932N **LB/932**
26,00 **26,00**

SET UTENSILI



- Pompa dissaldante
- Saldatore
- Rocchetto stagno 0,8mm
- Set chiavi a brugola (7pz)
- Cacciaviti a taglio
- Cacciaviti a croce
- Tranciacavi
- Tronchesina
- Pinza a becchi lunghi
- Pinza universale
- Chiave inglese
- Regolabile
- Pinzetta a molla
- Flessometro 3mt

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

LB/816
20,00

VALIGIA PORTA ATTREZZI



Corpo: alluminio
45,5x33x15mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/931GR
40,00

TROUSSE UTENSILI



12 utensili professionali

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/76100
30,00

PINZE



PZ/265
12,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare spine telefoniche
4/6/8 poli
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/1245
9,60

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare spine telefoniche
4/6/8 poli
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/264
150,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per crimpare spine telefoniche
4/6/8/10 poli 6 poli digital
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



T/1245
6,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare connettori
telefonici modulati 8 poli
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/2565
11,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

A cricchetto per connettori
coassiali RG174, RG178, RG179
e fibra ottica
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/300
8,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per crimpare connettori F
A grimagliaera
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/1005
2,80

BLISTER 1
MIN. ORD. 5

Spellacavi con taglia fili
Corpo: metallico e
termoplastico



PZ/270
60,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

A cricchetto per cimpare
contatti per connettori SUB-D
per cavi AWG 18/22/24/30
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO



PZ/2615
5,50

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare faston non isolati
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/2569
24,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare terminali cilindrici e faston



PZ/87
5,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare connettori BNC/F/RCA/RG59



PZ/101
6,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Spellacavi con taglia fili
Corpo: metallico e termoplastico



PZ/160
9,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

A becchi mezzotondi dritti
Corpo: acciaio al carbonio
Impugnatura: pvc antiurto



PZ/180
11,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Universale
Materiale: acciaio al carbonio
Impugnatura: pvc antiurto



PZ/196
9,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

A becchi mezzotondi piegati
Materiale: acciaio al carbonio
Impugnatura: pvc antiurto



PZ/200
9,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

A becchi mezzotondi lunghi dritti
Materiale: acciaio al carbonio
Impugnatura: pvc antiurto



PZ/20
4,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare terminali e faston non isolati, con tagliafili
Per cavi: fino a 1,25/2/2,5mm²
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/256
18,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per crimpare connettori coassiali RG58, RG59, RG62, fibre ottiche, belden 8279
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/268
60,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per crimpare connettori RG8, RG213, RG214, Belden 9913
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/290
3,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Per crimpare connettori F
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



PZ/2955
10,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per connettori: BNC, F, FME, SMA, SMB, N, TNC, UHF, MINIUHF
Per cavi: RG58, RG59, RG62, RG223, RG316, RG93
Corpo: acciaio temperato
Impugnatura: pvc



BS/300L
17,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Becchi larghi e lisciati internamente con rettifica
Corpo: acciaio brunito
Impugnatura: pvc



BS/300Z
17,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Becchi appuntiti e zigrinati internamente con rettifica
Corpo: acciaio brunito
Impugnatura: pvc



PZ/15
4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Materiale: acciaio inox antistatico
Lame curve
Dimensioni: 145mm

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

ATTREZZO



PZ/282
10,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 5

Per raddrizzare circuiti integrati da 8 a 48 piedini
Corpo: metallo ricoperto in pvc

TRONCHESINA



BS/220A
15,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Per fili duttili fino a \varnothing 1mm
Corpo: acciaio brunito
Impugnatura: pvc

TRONCHESINA



BS/300A
19,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1

Becchi larghi e lisciati internamente con rettifica
Corpo: acciaio brunito
Impugnatura: pvc

PINZA



CSP/30.1
18,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

Pinza spellacavi
Corpo: acciaio al carbonio
Impugnatura: antiscivolo

CONTENITORI PORTA COMPONENTI



LB/925J
6,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Materiale: ABS
Dimensioni: 325x240x50mm



LB/925R
3,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

Materiale: ABS
Dimensioni: 260x215x45mm



LB/925E
2,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

Materiale: ABS
Dimensioni: 235x115x34mm

FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI



FO/1021
6,80

BLISTER 1
MIN. ORD. 10

Lame in acciaio inossidabile
Impugnatura ABS
Con tagliacavo



MADE
IN
ITALY

FO/278
9,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 10

Lame dritte in acciaio
145mm



MADE
IN
ITALY

FO/279
8,50

BLISTER 1
MIN. ORD. 10

Lame curve in acciaio
145mm

ARIA COMPRESSA



Contenuto: 400ml

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 12

SY/2000
3,40

SPRAY LUBRIFICANTE



8 funzioni
Ecologico

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

SY/2070
7,00

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

SPRAY



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

SY/4124	Alcool isopropilico	400ml	9,00
SY/4114	Disossidante secco	200ml	6,90
SY/4117	Disossidante lubrificante	200ml	5,00
SY/4113	Raffreddante	400ml	7,80
SY/4125	Lacca isolante	200ml	8,60
SY/4115	Antistatico	200ml	5,00
SY/4121	Antiflussante	200ml	9,00
SY/4149	Grasso silconico	400ml	9,20
SY/4106	Detergente universale	1000ml	8,40
SY/4127	Schiuma detergente	200ml	7,00
SY/4128/200	Distaccante	400ml	8,60
SY/4160	Scivolante per cavi	400ml	8,60
SY/4131	Sboccante deumidificante	400ml	6,00
SY/4142	Pasta dissipante	50gr	11,00
SY/4174	Ricarica saldatori	200ml	5,00

SPRAY



200ml

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

SY/2010	Alcool isopropilico	5,90
SY/2020	Disossidante secco	6,10
SY/2030	Disossidante lubrificante	5,70
SY/2040	Raffreddante	5,20
SY/2050	Lacca isolante	9,00
SY/2060	Ricarica saldatori a gas	5,40

MULTIMETRO DIGITALE



Cat. III 600V
2000 counts LCD
Test diodi - Data hold
Test continuità
Backlight
Alimentazione 9V
150x70x50mm

TE/8233B
29,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2



Cat. II 600VCA/VCC
Display 4000 cifre
Autorange - Data hold
Auto Power Off
Test tensione, corrente, resistenza, capacità, diodi, buzzer
120x70x28mm

TE/320N
20,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2



Cat. III 600V
2000 counts LCD
Autorange - Data hold
Auto Power Off - Func. key
Test diodi - Max Hold
Test continuità, diodi
Backlight
Alimentazione 9V
150x70x50mm

TE/8233E
30,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO



Voltaggio corrente AC/DC
Resistenza
Temperatura e frequenza
Prova diodi
Buzzer continuità

TE/890
54,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Tester
6 funzioni
Con sonde
Display digitale
Iper resistente
124x68x27mm

TE/601
15,60

BLISTER 1
MIN. ORD. 2



7 funzioni
2 sonde
Display retro illuminato
Guscio protettivo
130x79x33mm

TE/602
20,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2



32 funzioni di test
Tensione DC/AC
Corrente DC/AC
Resistenza - Capacità
Temperatura - Test diodi
Autorange - Test Transistor
Autospegnimento
195x95x55mm

TE/600
54,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

TESTER COMPONENTI SMD



Data Hold - Auto Power OFF
Test diodi
Restistenza - capacità
Modalità autoscanning
Protezione sovraccarico
Alimentazione 3V
1xCR2032

TE/8910
24,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 2

PINZA AMPEROMETRICA

Cat. III 300V/II 500V
Display retroilluminato LCD
Tensione AC/DC
Corrente AC
Resistenza
Test diodi, giunzioni,
continuità
185x60x35mm



PF/107106
32,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

RILEVATORE DI TENSIONE

Cat. IV
Tensione AC
Allarme luce + suono
Alimentazione 2xAAA



PF/107105
10,40

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

ALIMENTATORI REGOLABILI

AL/3005M
96,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



0-30V/0-5A
Ingresso: 110-220VCA
Uscita: 0~30VCA
Corrente uscita: 0~5A
205x160x85mm

AL/3005D
138,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Ingresso: 230VCA
Uscita: 0~18VCC
Corrente uscita: 0~5A
Tensione e corrente costante
291x158x136mm

AL/1803D
90,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1



Ingresso: 230VCA
Uscita: 0~18VCC
Corrente uscita: 0~3A
Tensione e corrente costante
206x153x110mm

STRUMENTAZIONI DA LABORATORIO

ANEMOMETRO DIGITALE



Display: 1999 counts
Altezza digit 20mm
Data hold - Backlight
m/s: 0,4~30,0±2,0%
km/h: 1,4~108±2,0%
ft/s: 2~98,5±2,0%
knots: 0,8~58,3±2,0%
Alimentazione: 9Vx1
183x74x33mm
Sonda: 208xØ72mm

TE/6250
100,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

FONOMETRO DIGITALE



Display LCD digitale 31/2
con indicatore analogico
Ampia scala dinamica
Auto e range manuale
Funzione max. valore
Indicazione "over/under"
Uscita ausiliaria AC/DC
Scala misura: 30dB~130dB
Precisione: ±2dB
Frequenza: 30Hz~8kHz
Alimentazione: AAA 1,5Vx6

TE/6700
100,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

LUXOMETRO DIGITALE



1999 counts - Data hold
Altezza digit 13mm
Scala: 0~2000 Lux±5,0%
2000~19990 Lux±5,0%
20000~50000 Lux±5,0%
Photo detector: foto diodo
Lunghezza raggio d'azione
150cm - 83x52x20x5mm
Alimentazione: 9Vx1
125,5x72x27mm

TE/6610
30,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

TERMOMETRO DIGITALE



Con termocoppia K
Display 3,5"
1999 counts
Scala misurazione da -50 a
750°C (-50 to 1382°F)

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 3

TE/6500
20,00

ALIMENTATORE TENSIONE FISSA 13,8V



AL/1922 5Amp 110x80x200mm **50,00**

AL/1924 10Amp 155x115x255mm **60,00**

AL/1927 30Amp 210x130x260mm **99,00**

Ingresso: 110-220VCA
Uscita: 13,8VCC
Efficienza: ≥85%
Disturbo: 100mVp-p

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

STICK COLLA

PREZZO PER SINGOLO STICK



Per pistola incollatrice
Dimensioni: Ø1x200mm

PSC180
0,36

SACCHETTO 10
MIN. ORD. 3

PISTOLA INCOLLATRICE A CALDO 150W



Tensione: 220VCA
Temperatura scioglimento
colla: 200°C

LB/900B
16,50

BLISTER 1
MIN. ORD. 2

FODERO PORTAUTENSILI



LB/93329
12,00

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 5

Con tasca frontale in nylon

LAMPADA PORTATILE




Alimentazione: 220VCA
Potenza: 60W
Lunghezza cavo: 5mt
Sezione: 2x0,75mm²
Con interruttore luminoso

LAM/708
7,90

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

BREADBOARD 400 CONTATTI



Base autoadesiva
Øfili: 0,4-0,7mm
Dimensioni: 84-54mm

P/400
2,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 4

BREADBOARD 170 CONTATTI



Base autoadesiva
Øfili: 0,4-0,7mm
Dimensioni: 45-35mm

P/170
1,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 4

PIASTRA PASSO 2,54MM



Base autoadesiva
Contatti: n°830 argentati
Dimensioni: 168x58x10mm

P/991
5,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

PINZA



Con Gancio
Lunghezza: 158mm

ROSSO
PZ/C30RX
4,80

NERO
PZ/C30NX

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

PUNTALE SINGOLO



Con gancio

ROSSO
PZ/75R
3,10

NERO
PZ/75N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

COCCODRILLO ISOLATO



ROSSO
COC/75R
2,10

NERO
COC/75N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

PUNTALE SINGOLO



Flessibile
Per spina banana Ø4mm

ROSSO
PUNT/162R
1,40

NERO
PUNT/162N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

CAVO



Da spina a banana a spina a banana
Lunghezza: 1mt

ROSSO
CV/440R
3,00

NERO
CV/440N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CAVO



Da spina a banana a spina a banana
Lunghezza: 1mt

ROSSO
CV/450R
3,00

NERO
CV/450N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CAVO



Da spina BNC a coppia coccodrilli
Impedenza: 50ohm
Cavo: RG58AU
Lunghezza: 1,5mt

CV/67E
4,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

CAVO



Da spina BNC a coppia pinze, a puntale con gancio
Impedenza: 50ohm
Cavo: RG58AU
Lunghezza: 1,5mt

CV/68E
6,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

PINZA PER BATTERIE



Materiale: acciaio zincato
Lunghezza 90mm

ROSSO
PZ/81R
0,40

NERO
PZ/81N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CAVO



Da spina BNC a coppia spine, a banana Ø4mm
Impedenza: 50ohm
Cavo: RG58AU
Lunghezza: 1,5mt

CV/69E
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

KIT CAVETTI 40 POLI



Lunghezza: 20cm
Passo: 2,54mm
Pin: 0,63mm

MASCHIO/ MASCHIO
CV/40MM
1,20

FEMMINA/ FEMMINA
CV/40FF
1,20

MASCHIO/ FEMMINA
CV/40FM
1,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

FASCETTE E GUAINE TERMICHE



Riapribile
200x7,5mm

CONF. 100
MIN. ORD. 1

FA/75200R
0,050



Con vite fissa
220x4,3mm

CONF. 100
MIN. ORD. 1

FA/43120MT
0,040



Doppia chiusura
180x6mm

CONF. 100
MIN. ORD. 1

A grani riapribile
in nylon



CONF. 1000
MIN. ORD. 1

120MM
FA/3120
0,010

150MM
FA/3150
0,015

180MM
FA/3180
0,020

6x180MM
FA/6180DL
0,07

9x260MM
FA/9260DL
0,14

CONF. 100
MIN. ORD. 10

120MM
FA/3120BL
0,010

150MM
FA/3150BL
0,015

180MM
FA/3180BL
0,020

9x350MM
FA/93550DL
0,17

GUAINE LUNGHEZZA 10CM



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

2,60

GT/1000

30xØ1,5mm nere
30xØ2,5mm gialle
20xØ4mm rosse
10xØ6mm verdi
6xØ10mm blu
4xØ13mm bianche

NERE

GT/2000

30xØ1,5mm
30xØ2,5mm
20xØ4mm
10xØ6mm
6xØ10mm
4xØ13mm

KIT FASCETTE MULTICOLORE



BOX 300
MIN. ORD. 5 BOX

FA/300CP
5,60

Lunghezza: 10mm
100 bianche - 100 colorate



Lunghezza: 20mm
50 bianche - 50 colorate



KIT COPRICAVO



FA/522
6,00

Con clip
Øcopricavo: 25mm
Lunghezza: 2mt

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

SPIRALE COPRICAVO



Lunghezza: 10mt

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

Ø6MM
FA/606
1,20

Ø10MM
FA/610
2,50

Ø5MM
FA/615
4,50

GIUNTA CAVO

Rapida connessione termoplastico
con contatti in ottone stagnato



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

SEZIONE:
0,5-1mm²
FA/1960
0,070



SEZIONE:
1-2,5mm²
FA/1970
0,080



FASCETTE PLASTICHE

FA/85BL FA/85NBL	2,5x80 mm	B N	0,0060
FA/100BL FA/100NBL	2,5x100 mm	B N	0,0070
FA/25150BL FA/25150NBL	2,5x150 mm	B N	0,011
FA/25200BL FA/25200NBL	2,5x200 mm	B N	0,013
FA/150BL FA/150NBL	3,4x150 mm	B N	0,018
FA/200BL FA/200NBL	3,6x200 mm	B N	0,021
FA/300BL FA/300NBL	3,6x300 mm	B N	0,030
FA/370BL FA/370NBL	3,6x370 mm	B N	0,037
FA/180BL FA/180NBL	4,6x180 mm	B N	0,020
FA/68200BL FA/68200NBL	6,8x200 mm	B N	0,060
FA/75250BL FA/75250NBL	8x250 mm	B N	0,070
FA/75300BL FA/75300NBL	8x300 mm	B N	0,075
FA/75370BL FA/75370NBL	8x370 mm	B N	0,080
FA/90550BL FA/90550NBL	9x550 mm	B N	0,150
FA/90760BL FA/9076NBL	9x760 mm	B N	0,30
FA/901150BL FA/901150NBL	9x1150 mm	B N	0,40
FA/127300BL FA/127300NBL	12x300 mm	B N	0,160
FA/127400BL FA/127400NBL	12x400 mm	B N	0,28
FA/127540BL FA/127540NBL	12x540 mm	B N	0,32
FA/12780BL FA/12780NBL	12x780 mm	B N	0,46

CONF. 100
MIN. ORD. 10



CONF. 1000
MIN. ORD. 1

FA/85 FA/85N	2,5x80 mm	B N	0,0050
FA/100 FA/100N	2,5x100 mm	B N	0,0060
FA/25150 FA/25150N	2,5x150 mm	B N	0,010
FA/25200 FA/25200N	2,5x200 mm	B N	0,012
FA/150 FA/150N	3,4x150 mm	B N	0,017
FA/200 FA/200N	3,6x200 mm	B N	0,020
FA/300 FA/300N	3,6x300 mm	B N	0,028
FA/370 FA/370N	3,6x370 mm	B N	0,035
FA/180 FA/180N	4,6x180 mm	B N	0,018
FA/45200 FA/45200N	4,6x180 mm	B N	0,020
FA/45300 FA/45300N	4,6x300 mm	B N	0,030
FA/47380 FA/47380N	4,7x380 mm	B N	0,050
FA/47450 FA/47450N	4,7x450 mm	B N	0,060

ISOLATORE PER CAVO COASSIALE



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 100

52x47,5x36,5mm IS/309	52x47,5x32mm IS/308
0,012	0,01
52x47,5x30,5mm IS/307	48x33x26mm IS/304
0,01	0,008

VENTILATORI



Ventilatori assiali
Corpo ed elica in termoplastico

CARTON BOX 1
MIN. ORD. 1

TENSIONE 12V

VE/213 VE/213C	25x25x10 mm	BRONZINE CUSCINETTI	2,00 3,90
VE/203 VE/203C	40x40x10 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,30 3,60
VE/325 VE/325C	50x50x10 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,30 3,20
VE/315 VE/315C	60x60x10 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,50 3,60
VE/327 VE/327C	60x60x15 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,30 3,00
VE/204 VE/204C	60x60x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,40 3,50
VE/201 VE/201C	80x80x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,50 3,80
VE/310 VE/310C	92x92x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,60 3,90
VE/208 VE/208C	120x120x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	3,90 7,00
VE/206 VE/206C	120x120x38 mm	BRONZINE CUSCINETTI	6,00 9,00

TENSIONE 115V

VE/202 VE/202C	120x120x38 mm	BRONZINE CUSCINETTI	6,40 9,60
---------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------

TENSIONE 24V

VE/227 VE/227C	40x40x10 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,30 3,40
VE/326	50x50x10 mm	BRONZINE	1,20
VE/226 VE/226C	60x60x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,50 3,50
VE/225 VE/225C	80x80x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,50 3,90
VE/311 VE/311C	92x92x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	1,50 3,90
VE/209 VE/209C	120x120x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	3,50 6,80
VE/224 VE/224C	120x120x38 mm	BRONZINE CUSCINETTI	6,00 8,70

TENSIONE 220V

VE/200 VE/200C	80x80x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	6,70 9,00
VE/212 VE/212C	92x92x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	6,40 9,00
VE/328 VE/328C	108x108x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	5,60 8,60
VE/207 VE/207C	120x120x25 mm	BRONZINE CUSCINETTI	7,00 9,60
VE/205 VE/205C	120x120x38 mm	BRONZINE CUSCINETTI	7,00 9,60
VE/330 VE/330C	170x170x51 mm	BRONZINE CUSCINETTI	18,00 20,00
VE/332 VE/332C	200x200x63 mm	BRONZINE CUSCINETTI	30,00 34,00

SPINOTTERIA CAVI AUDIO E VIDEO

CAVI HDMI



Maschio 19 pin
Maschio 19 pin

2MT
CHT/10145
3,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



Con ferriti
Maschio 19 pin
Maschio 19 pin

2MT
CHT/10012
3,40

5MT
CHT/10015
6,00

10MT
CHT/100110
13,50

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



Da connettore
mini tipo C v1,4 a
connettore 19 pin

2MT
CHT/21020
4,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



FULL HD 3D
Da connettore micro
v1,4 a connettore 19 pin

2MT
CHT/21010
5,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



Maschio 19 pin
Maschio 19 pin

2MT
CHT/10140
3,00

10MT
CHT/101100
10,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



Con ferriti
Femmina HDMI
DVI maschio

5MT
CHT/10025
8,60

10MT
CHT/100210
16,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

CAVI AUDIO



2 spine RCA
2 spine RCA

3MT
CV/3250
1,60

5MT
CV/3255
4,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



2 spine RCA
Spina stereo
3,5mm

1,5MT
CV/1708
0,80

3MT
CV/1708/3
0,90

5MT
CV/1708/5
1,00

10MT
CV/1708/10
2,20

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



Spina XLR 3P
Presca XLR 3P

5MT
CV/11795
7,00

20MT
CV/117920
8,50

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



3 spine RCA
3 spine RCA

1,5MT
CHT/6150
3,00

3MT
CHT/6300
3,80

5MT
CHT/6500
4,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/6155
3,00

3MT
CHT/6305
3,80

5MT
CHT/6505
4,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



2 spine RCA
2 prese RCA

1,5MT
CHT/7121
3,00

3MT
CHT/7126
3,90

1,5MT
CHT/7120
2,50

3MT
CHT/7125
3,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



2 spine RCA
2 spine RCA

1,5MT
CHT/2031
2,90

3MT
CHT/5023
3,00

5MT
CHT/2062
4,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

SPINOTTERIA, CAVI AUDIO E VIDEO



1,5MT
CHT/5117
2,50

3MT
CHT/5131
2,90

5MT
CHT/5155
3,50

2 spine RCA
spina stereo
3,5mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



3MT
CV/11833
3,00

6MT
CV/11836
3,90

10MT
CV/118310
5,00

2 spine
mono
6,35mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



1MT
CV/11733
2,70

6MT
CV/11736
3,90

10MT
CV/117310
5,00

Presca XLR 3P
Spina mono
6,35mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2



6MT
CV/11783
3,80

5MT
CV/11785
2,80

10MT
CV/117810
5,00

Presca XLR 3P
Spina mono
6,35mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2



BLISTER 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/5126
2,00

3MT
CHT/5104
1,40

Da spina stereo 3,5mm
A presa stereo 3,5mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/5125
1,20

3MT
CHT/5103
1,40



2 spine stereo
3,5mm

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/5136
1,10

3MT
CHT/5114
2,20

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/5135
1,10

3MT
CHT/5113
1,30



Speak on
Spina spina

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

5MT
CV/11665
4,00

10MT
CV/11661
5,80



Spina speak on
Spina mono
6,35mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2

5MT
CV/11165
4,00

10MT
CV/111610
5,00



2 spine stereo
3,5mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

1,5MT
CV/1709
0,60

5MT
CV/1709/5
1,00



Spina volante
Speak on 4 poli

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

SP/590
0,90



Presca da pannello
Speak on 4 poli

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

PR/590
0,90

CAVI VIDEO



1 spina RCA
1 spina RCA

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

1,5MT
CHT/2053
1,00

3MT
CHT/5017
1,50

5MT
CHT/2054
2,00



2 ingressi
1 uscita
Tasti di selezione
frontali

2 HDMI
CE/HDMI2
16,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 1



4 ingressi
1 uscita
Tasti di selezione
frontali

4 HDMI
CE/HDMI4
40,00

SPINE MICRO AUTOBLOCCANTE

PRESE MICRO AUTOBLOCCANTE



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

SP/309
1,00

Guidacavo in metallo



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

SP/1315
0,80

Guidacavo in plastica



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

PR/309
1,00

Guidacavo in metallo



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

PR/1315
0,80

Guidacavo in plastica

SPINA AUDIO

CONNETTORE BNC

PRESA COASSIALE



MONO
SPM/516
1,00

STEREO
SP/409
1,00

A 90°
Ø6,35mm
In metallo

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



USARE CON PINZA PZ/87

BNC/1339
1,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10

A crimpare
Per cavo RG58



RCA/CS4
0,30

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10

RCA a 90°
2 poli

SPINA AUDIO MONO

SPINA AUDIO STEREO



Ø6,35mm
Con ring colorato

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5 **1,00**

- ROSSO **SP/577R**
- VERDE **SP/577V**
- BLU **SP/577B**
- NERO **SP/577N**
- GIALLO **SP/577G**



Ø6,35mm
Con ring dorato

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 2 **2,90**

- ROSSO **SP/560R**
- VERDE **SP/560V**
- BLU **SP/560B**
- NERO **SP/560N**
- GIALLO **SP/560G**

PIATTINA MICROFONICA



BOBINA 100MT
MIN. ORD. 1
BOBINA
PREZZO AL MT

Rosso - Nero

CV/1700	2x0,35mm	0,26
CV/1701	2x0,50mm	0,30
CV/1702	2x0,55mm	0,40
CV/1703	2x1,00mm	0,58
CV/1704	2x1,50mm	0,88
CV/1705	2x2,00mm	1,20



BOBINA 100MT
MIN. ORD. 1
BOBINA
PREZZO AL MT

Trasparente

CV/1733	2x0,50mm	0,34
CV/1734	2x1,00mm	0,70
CV/1736	2x2,00mm	1,20

SPINOTTERIA, CAVI AUDIO E VIDEO

CAVI COASSIALI SCHERMATI



Sat 75ohm

CV/1791 Ø6,8mm est. rame **0,50**

CV/1795 Ø5mm est. rame **0,35**

CV/1791X Ø6,8mm est. acciaio ramato **0,20**

CV/1795X Ø5mm est. acciaio ramato **0,15**

BOBINA 100MT
MIN. ORD. 1
BOBINE
PREZZO AL MT



Per radiofrequenza
Guaina: resina termoplastica
Conduttori e schermo: rame stagno
Impedenza: 50ohm

BIANCO

NERO

RG/58AUW **RG/58AU**
0,50 **1,00**

BOBINA 100MT
MIN. ORD. 1
BOBINE
PREZZO AL MT

ADATTATORI HDMI



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

AD/21077
1,80

Femmina
Micro maschio



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

AD/21010
2,10

Maschio
Mini femmina



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

AD/21088
1,60

Femmina
Mini maschio



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3

AD/21011
1,40

Femmina
Femmina

SPINE COASSIALI RCA DORATE



ROSSO

SP/365RX

NERO

SP/365NX

1,30



ROSSO

PR/366RX

NERO

PR/365NX

0,60



ROSSO

PR/567RX

NERO

PR/567NX

0,70

Corpo: ottone dorato
Contatti: a saldare
Øinterno: 6-7mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

Corpo: ottone dorato
Contatti: a saldare
Øinterno: 6-7mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

Corpo: ottone dorato
Contatti: a saldare
Øinterno: 6-7mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

CAVI, SPINE E PRESE TV

CONNETTORI

Connettore F maschio
Ad avvitamento
Con Oring interno
interno/esterno



BOX 100
MIN. ORD. 1 BOX
PREZZO PER
SINGOLO
CONNETTORE

Connettore F maschio
Ad avvitamento

F/1246	RG58	0,20
F/1260	RG58	0,060
F/1261	RG58	0,060
F/1262	RG58	0,10



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 100

ORING EST./INT.

F/1501AR	ORING	ROSSO	5mm est.	0,30
F/1602AR	ORING	GIALLO	6mm est.	0,29
F/1703AR	ORING	VERDE	6,7mm est.	0,28

ORING EST.

F/1501A	ORING	ROSSO	5mm est.	0,30
F/1602A	ORING	GIALLO	6mm est.	0,29
F/1703A	ORING	VERDE	6,7mm est.	0,28

Triplo coassiale Ø9,5mm per TV



1 PRESA-2 SPINE
SP/825
0,80

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10

PRESA VOLANTE TV

Ø9,5mm a 90°
In metallo



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 20

PR/804
0,80

PRESA VOLANTE TV

Ø9,5mm a 90°
In metallo



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 20

PR/316
0,30



Connettore F maschio
Oring Esterno ad avvitamento



RG6
F/1250
0,20

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 100

Connettore F maschio
A crimpare



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 20

RG58 Ø5mm
F/1343
0,80
RG59-6 Ø6,5mm
F/1345
0,80

Triplo coassiale Ø9,5mm per TV
in termoplastico



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 20

1 SPINA-2 PRESE
SP/820
0,80

Coassiale volante Ø9,5mm



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 20

SPINA
SP/801E
0,20
PRESA
PR/802E
0,20

CAVI, SPINE E PRESE TV

ADATTATORI

Da presa F
9,5mm


SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



A SPINA TV
AD/1926
0,20
A PRESA TV
AD/1927
0,24

Adattatore F
5-1000Mhz

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 3



1 IN-2 OUT
SP/822
1,20
1 IN-3 OUT
SP/823
1,30

Adattatore F
Femmina-femmina
Lunghezza: 27mm

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



FF/B
0,70

SPINE

Spina F a crimpare
Per cavi RG59-62

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



F/1230/C
0,15

Spina volante TV
Ø9,5mm in metallo

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



SP/316
0,30

Spina volante TV
Ø9,5mm in metallo

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



SP/804
0,80

Coassiale Ø9,5mm
A 90° per TV

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



SP/828
0,30



Coassiale RCA
GOLD

BIANCO

SP/367BI **SP/367R**
1,00 **1,00**

ROSSO

NERO

SP/367N
1,00



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 100

Coassiale RCA
SILVER

ROSSO

SP/366R
1,50

NERO

SP/366N
1,50

CAVO COASSIALE TV Ø9,5MM



SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5

SPINA/PRESA

CV/1711N30	30cm	N	0,40
CV/1711N50	50cm	N	0,60
CV/1711/B10	10mt	B	2,00
CV/1711B	1,5mt	B	1,40
CV/1711B/3	3mt	B	1,80
CV/1711N	1,5mt	N	1,40

SPINA/SPINA

CV/1710/B10	10mt	B	2,50
CV/1710N	5mt	N	1,00

ACCESSORI TELEFONIA E INFORMATICA

CAVI PATCH UTP NON SCHERMATI

CAT. 6E

CV/6001	ROSSO	50cm	1,10
CV/6005	VERDE	50cm	1,10
CV/6010	GRIGIO	50cm	1,10
CV/6015	BLU	50cm	1,10
CV/6016	ROSSO	2mt	1,30
CV/6017	VERDE	2mt	1,30
CV/6018	BLU	2mt	1,30
CV/6019	GRIGIO	2mt	1,30

CAT. 5E

CV/2080	GRIGIO	50cm	0,80
CV/1030	GRIGIO	1,5mt	0,90
CV/2081	GRIGIO	2mt	1,00
CV/1031	GRIGIO	3mt	1,20
CV/1032	GRIGIO	5mt	1,60
CV/2082	GRIGIO	10mt	3,60
CV/2030	GRIGIO	30cm	0,70

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



CAVI PATCH FTP SCHERMATI

CAT. 6E

CV/6038	BLU	50cm	1,10
CV/6039	GRIGIO	50cm	1,10
CV/6020	ROSSO	2mt	1,50
CV/6025	VERDE	2mt	1,50
CV/6030	BLU	2mt	1,50

CAT. 5E

CV/2084	GRIGIO	50cm	0,80
CV/1035	GRIGIO	1,5mt	1,50
CV/2085	GRIGIO	2mt	1,70
CV/1036	GRIGIO	3mt	1,80
CV/1037	GRIGIO	5mt	2,40
CV/2086	GRIGIO	10mt	8,80

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 10



CAVI USB SERIE M9

Connettori in metallo, cavo in medaglia
Adatti per ricarica e sincronizzazione dati
Lunghezza: 120cm

MICRO USB	LIGHTNING	USB TIPO C
CV1	CV2	CV3
5,50	5,50	5,60

MIN. ORD. 3



**ESPOSITORE
OMAGGIO CON
ACQUISTO DI 10
PEZZI PER TIPO**

ACCESSORI, TELEFONIA E INFORMATICA

PIATTINA TELEFONICA PER SPINE MODULARI



BOBINA
MIN. ORD. 2
BOBINE
PREZZO AL MT

T/1186N10	NERO	4 poli	Reel 10mt	0,15
T/1186N30	NERO	4 poli	Reel 30mt	0,20
T/1186A	AVORIO	4 poli	Reel 100mt	0,25
T/1186W	BIANCO	4 poli	Reel 100mt	0,25
T/1186N	NERO	4 poli	Reel 100mt	0,25
T/1187A	AVORIO	6 poli	Reel 100mt	0,34
T/1187N	NERO	6 poli	Reel 100mt	0,34
T/1188A	AVORIO	8 poli	Reel 100mt	0,40
T/1188W	BIANCO	8 poli	Reel 100mt	0,40
T/1188N	NERO	8 poli	Reel 100mt	0,40

PROLUNGA TELEFONICA MODULARE



0,75

Con cavo spiralato
6 posizioni 4 contatti
Lunghezza: 0,5~2,4mt

AVORIO

T/1226A

NERO

T/1226N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



0,60

6 posizioni 4 contatti
Lunghezza: 2mt

AVORIO

T/1199A

NERO

T/1199N

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CAVI DI COLLEGAMENTO



Carica USB
Compatibile Iphone
5/5S/5C/6
Ipad Retina/Mini/Air
Ipod Touch 5a gen.
Ipod Nano 7a gen.

CV/POD5
3,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Carica USB
Compatibile Iphone 4/4S
Ipad/ Ipad 2
Ipod

CV/POD1
1,10

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Carica USB luminoso
Compatibile Iphone
5/5S/5C/6
Ipad Retina/Mini/Air
Ipod Touch 5a gen.
Ipod Nano 7a gen.
Lunghezza: 1mt
Vari colori

CV/POD5/LUM
4,60

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Carica USB luminoso
Compatibile Iphone 4/4S
Ipad/Ipad2
Ipod
Lunghezza: 1mt
Vari colori

CV/POD1/LUM
3,90

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Carica luminoso con
connettore
MICRO USB 5 pin
Lunghezza: 1mt
Vari colori

CV/PODSAM/LUM
3,10

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Carica con connettore
MICRO USB 5 pin
Lunghezza: 1mt

CV/PODSAM
3,10

BLISTER 1
MIN. ORD. 5

ACCESSORI TELEFONIA E INFORMATICA



Da tipo C a tipo C
Lunghezza: 1mt
Colore: bianco

NEW!

CV/POD70
2,30

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Lightning compatibile
Iphone 5/5S/5C/6/7
A presa jack 3,5mm

CV/POD71
5,20

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Lightning compatibile
Iphone 5/5S/5C/6/7
A USB tipo C

LUNGHEZZA: 1MT
CV/POD51
4,40
LUNGHEZZA: 2MT
CV/POD55
5,20

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Da tipo C a tipo C
Lunghezza: 2mt
Colore: bianco

CV/POD72 NEW!
2,60

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Da USB AM a tipo C
Lunghezza: 1mt
Colore: bianco

CV/POD73 NEW!
2,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 5



Da USB AM a tipo C
Lunghezza: 2mt
Colore: bianco

CV/POD74 NEW!
2,40

BLISTER 1
MIN. ORD. 5

ADATTATORI



Rete USB
Tensione entrata: 100-240VCA
Tensione uscita: 5VCC
1Ax1 USB

1A
AD/USB NEW!
1,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Rete USB
Tensione entrata: 100-240VCA
Tensione uscita: 2x5VCC
2,1Ax1 USB

2,1A
AD/USB2 NEW!
4,20

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



Tipo C
1A
12W
Colore: bianco

AD/USBC1 NEW!
1,80

BLISTER 1
MIN. ORD. 3



Tipo C
2,2A
20W
Colore: bianco

AD/USBC2 NEW!
7,00

BLISTER 1
MIN. ORD. 3

FILTRI ADSL



Singolo ingresso
ADSL
1,00

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



Doppio ingresso
ADSL/2
1,50

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



Spina e prese tripolari
ADSL/P
1,50

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



ADSL/C
10,00
Splitter centralini
Spina e presa tripolari

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5



T/1209A
0,50
Presse telefonica modulare da parete
6 posizioni
6 contatti
Corpo in ABS

SACCHETTO 1
MIN. ORD. 5


MINUTERIA METALLICA

PORTALED METALLICI


Conico/concavo per led $\varnothing 3\text{mm}$
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 6\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/446 0,80




GH/445 0,80




Conico/concavo per led $\varnothing 5\text{mm}$
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 8\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/448 1,20




GH/447 1,20




Conico/concavo per led $\varnothing 5\text{mm}$
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 8\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/450 0,90




GH/449 0,90




Conico/concavo per led $\varnothing 5\text{mm}$
 Corpo: ottone brunito
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 8\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/457 0,90




GH/456 0,90




Conico/concavo per led $\varnothing 5\text{mm}$
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 8\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/454 0,90




GH/455 0,90




Conico/concavo per led $\varnothing 5\text{mm}$
 Corpo: ottone brunito
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: $\varnothing 8\text{mm}$

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/466 0,90




GH/467 0,90




Conico/concavo per led Ø8mm
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: Ø13mm

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/460 2,00




GH/461 2,00




Conico/concavo per led Ø10mm
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: Ø13mm

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/462 2,00




GH/463 2,00



Concavo per led Ø8mm
 Corpo: ottone zincato
 Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
 Montaggio a pressione
 Dado: ottone zincato
 Foratura: Ø12mm

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10

GH/453 1,10



CONNETTORI FEMMINA

Divisibile
 Passo: 2,54mm
 Altezza: 5,2mm


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 20

**10 POLI
 CTF/2310
 0,40**


Divisibile doppio
 Passo: 2,54mm
 Altezza: 5,2mm

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 20

**10+10 POLI
 CTF/2320
 0,70**



**40 POLI
 CTF/2340
 1,20**




**40+40 POLI
 CTF/2380
 1,80**

PORTALED PLASTICI

Per led Ø5mm
 Corpo: ABS nero
 Ghiera fissaggio: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/14
 0,040**


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 100



Per led Ø3mm
 Corpo: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/15
 0,030**


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 100



Per led Ø5mm
 Corpo: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/16
 0,30**


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10



Per led Ø5mm
 Corpo: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/17
 0,30**


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10



Conico per led Ø8mm
 Corpo: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/18
 0,40**


INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10



Conico per led Ø5mm
 Corpo: ABS nero
 Montaggio a pressione

**GHP/19
 0,40**

INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 10



FILTRI ANTIDISTURBO



Con spina tripolare e portafusibile
Tensione: 250V
Tensione tre fasi: 1500V

4AMP.
SP/614
9,00

6AMP.
SP/615
9,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3




Da telaio
Tensione: 250V
Tensione tre fasi: 1500V

2,5AMP.
SP/617
6,60

4AMP.
SP/618
6,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Da telaio
Tensione: 250V
Tensione tre fasi: 1500V

1,5AMP.
SP/619B
6,00

2,5AMP.
SP/619A
6,00


INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Con spina tripolare, portafusibile e interruttore
Tensione: 250V
Tensione tre fasi: 1500V

6AMP.
SP/613B
15,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Da telaio
Tensione: 250V
Tensione tre fasi: 1700V

10AMP.
SP/726
22,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Auricolari magnetici
Spina Ø3,5mm
Lunghezza cavo: 5mt

AU/114
1,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI

PULSANTI

Piatto antivandalismo
Potenza nominale: 4A-125VCA
2A-250VCA
Resistenza contatti: 20Mohm
Isolamento: 500VDC
Dielettrico: 1 min. 1000VCA
Temperatura: -25°~+85°
Vita: 50000 cicli

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

P/2801 3,00



P/2802 3,00



P/2803 4,00



Piatto antivandalismo
Materiale: acciaio
Ø22x30mm ring luminoso
Portata: 5A-250V
Contatti: 1NA 1NC
Protezione: IP65

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1



14,50



P/LAS1AGQR



P/LAS1AGQB



P/LAS1AGQV

A saldare
Normalmente chiuso
Ø10mm
Portata: 3A-125V
Temperatura operativa:
-25°C+85°C

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



0,50



NCH/20R



NCH/20N



0,50



NCH/11R



NCH/11N

Rotondo
Normalmente aperto
Ø17,5mm
Portata: 3A-250V
Temperatura operativa:
-25°C+85°C

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



0,70



NAP/33R



NAP/33N



0,60



INT/20R



INT/20N

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



NAP/11R



NAP/11N

0,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Normalmente aperto Ø17,2mm
Portata: 3A-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/27R



NAP/27N

0,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Montaggio a pressione
Normalmente aperto Ø10mm
Portata: 3A-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/46R



NAP/46N

0,54

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

A saldare
Normalmente aperto Ø16,5mm
Portata: 1A-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/47R



NAP/47N

0,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

A saldare
Normalmente aperto Ø15,5mm
Portata: 3A-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/57R



NAP/57N

1,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

A saldare
Normalmente aperto Ø19mm
Portata: 3A-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/58R



NAP/58N

0,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

A saldare
Normalmente aperto Ø2,8mm
Portata: 500mA-125V
Temperatura operativa: -25°C+85°C



INT/29N
0,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

A pressione
Normalmente aperto Ø17mm
Portata: 3A-125V
Contatti: ottone a saldare



NAP/181
0,70

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

A pressione
Normalmente chiuso
Portata: 20A
Tensione: 12VCC
Temperatura operativa: -25°C+85°C



NAP/131
1,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

A pressione
Normalmente chiuso
Portata: 4A
Tensione: 20VCC



AP/INT/B542
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

D'emergenza, a rilascio
Normalmente chiuso Ø40mm
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø60x79,6mm
Foratura: Ø22mm



AP/INT/B642
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 12

D'emergenza, a rilascio
Normalmente chiuso Ø40mm
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø60x79,6mm
Foratura: Ø22mm



AP/INT/B21
3,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

A rilascio, testa a fungo
Normalmente aperto Ø60mm
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø60x79,6mm
Foratura: Ø22mm

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI

Luminoso a ghiera
Normalmente aperto
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29x79mm
Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/B316	BIANCO	5,00
AP/INT/B3161	VERDE	5,00
AP/INT/B3462	ROSSO	5,00
AP/INT/B3561	GIALLO	5,00
AP/INT/B3661	BLU	5,00

Piatto a rilascio
Normalmente aperto
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29x45mm
Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/B31	VERDE	3,00
AP/INT/B42	ROSSO	3,00
AP/INT/B51	GIALLO	3,00
AP/INT/B11	BIANCO	3,00
AP/INT/B21A	NERO	3,00
AP/INT/B61	BLU	3,00

Piatto a rilascio
Normalmente aperto
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29,5x63mm
Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/21	NERO	4,00
AP/INT/31	VERDE	4,00
AP/INT/42	ROSSO	4,00
AP/INT/51	GIALLO	4,00
AP/INT/61	BLU	4,00

Piatto a rilascio con marcatura
Normalmente aperto
Normalmente chiuso
Tensione isolamento: 380V
Ø29,5x63mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/3311	I	5,00
AP/INT/3361	II	5,00
AP/INT/4322	III	5,00

Luminoso a ghiera
Normalmente aperto
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29,5x61,6mm
Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/3161	BIANCO	5,00
AP/INT/3361G	VERDE	5,00
AP/INT/3561	ROSSO	5,00
AP/INT/3661	GIALLO	5,00
AP/INT/3462	BLU	5,00

Con marcatura
Tensione isolamento: 380V
Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

AP/INT/311	I	1,50
AP/INT/336	II	1,50
AP/INT/432	III	1,50

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



NORM. APERTO
AP/INT/C21
5,00



NORM. CHIUSO
AP/INT/542
5,00



Piatto, a rilascio
Con scatola
A norme IP65

AP/INT/B101
12,00

A rilascio
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø40x74,6mm
Foratura: Ø22mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Piatto, a rilascio
Con scatola
A norme IP65

AP/INT/4444
12,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



D'emergenza
Con scatola
A norme IP65

AP/INT/B164
12,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



D'emergenza
Con scatola
A norme IP65

AP/INT/4545
12,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

INTERRUTTORI



Unipolare
Portata: 10A-250V

ON MOM
INT/186
1,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

MOM ON MOM
INT/188
1,90



Bipolare
Portata: 10A-250V

ON MOM
INT/187
2,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

MOM ON MOM
INT/189
3,20



ON/OFF
20A 125VCA
15A 250VCA

UNIPOLARE
INT/191
1,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

BIPOLARE
INT/195
1,90



Piatto antivandalismo Ø22mm
Portata: 5A-250V
Materiale: acciaio
Contatti: NA/NC
Protezione: IP65
Altezza max: 41mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

P/LAS3L/500
15,00



A chiave
Corpo: lega di zinco
Contatti: 2 a saldare
Portata: 1A-250V

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

B/1008
5,00



A chiave antivandalismo
Tensione: 220VCA
Corpo: acciaio
Contatti: NA/NC
Ø22x37mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

B/1014
8,00

A bilanciere, bipolari luminosi
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 6,3mm
 Portata 16A-250VCA
 31x25,6mm
 Foratura: 30x22,2mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5



INT/2279H	ARANCIONE	I/O	0,90
INT/2280H	ROSSO	I/O	0,90
INT/2281H	VERDE	I/O	0,90
INT/2287H	BLU	I/O	0,90
INT/2285H	TRASPARENTE	I/O	0,90
INT/2282H	NERO	I/O	0,90
INT/2286H	BIANCO	I/O	0,90

A bilanciere, bipolari luminosi
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 6,3mm
 Portata 16A-250VCA
 31x25mm
 Foratura: 30x22,2mm




INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5



INT/2279	ARANCIONE	I/O	0,90
INT/2280	ROSSO	I/O	0,90
INT/2285	TRASPARENTE	I/O	0,90
INT/2282	NERO	I/O	0,90
INT/2281	VERDE	I/O	0,90

A bilanciere, unipolari luminosi
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 6,3mm
 Portata 16A-250VCA
 31x14mm
 Foratura: 30,3x10,5mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5



INT/2220H	ARANCIONE	I/O	0,90
INT/2221H	ROSSO	I/O	0,90
INT/2222H	VERDE	I/O	0,90

A bilanciere, bipolari
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 4,8mm
 Portata 10A-250VCA
 21x15mm
 Foratura: 19,2x13mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5



INT/3402H	ROSSO	I/O	0,90
INT/3403H	VERDE	I/O	0,90
INT/3404H	BLU	I/O	0,90
INT/3405H	NERO	I/O	0,90

A bilanciere, unipolare
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 4,8mm
 Portata 10A-250VCA
 21x15mm
 Foratura: 19,2x13mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5



INT/3401H	NERO	I/O	0,80
INT/3411H	NERO	I/II	0,40
INT/3413H	NERO	on/off	0,60

A bilanciere, bipolare
 Materiale termoplastico
 Contatti: faston 6,3mm
 Portata 16A-250VCA
 Foratura: 30x22,2mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 5




31x25,6MM

DE/2288H	NERO	on/on	1,00
DE/2289H	NERO	I/O/II	0,90

33x25MM

DE/2289	NERO	I/O/II	0,90
----------------	-------------	--------	-------------

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



A bilanciere
Materiale termoplastico, senza serigrafia
Contatti: faston 6,3mm
Portata 16A-250VCA
33x25mm
Foratura: 30x22,2mm
Nero, I/O



INT/2283H
0,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



A bilanciere unipolari
Materiale termoplastico
Contatti: faston 6,3mm
Portata 16A-250VCA
15x10,5mm
Foratura: 13,8x9mm
Nero, I/O



INT/3421H
0,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Rotondo
Materiale termoplastico
Contatti: faston 4,8mm
Portata 10A-250VCA
Ø23mm
Foratura: Ø20mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



INT/3433H **ROSSO** I/O **0,60**

INT/3434H **VERDE** I/O **0,60**

Quadrato luminoso
Normalmente aperto/chiuso
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
18x18x32,6mm
Foratura: Ø16mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



AP/INT/011R **ROSSO** **4,00**

AP/INT/011V **VERDE** **4,00**

AP/INT/011W **BIANCO** **4,00**

A pulsante
Materiale termoplastico
Contatti: faston 4,8mm
Portata 10A-250VCA
21,18x14,65mm
Foratura: 18,6x12,8mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



INT/3042H **VERDE** I/O **0,70**

INT/3043H **NERO** on mom unip. **0,70**

INT/3041H **ROSSO** on mom unip. **0,70**

Circolare luminoso
Normalmente aperto/chiuso
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
18x18x32,6mm
Foratura: Ø16mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



AP/INT/111R **ROSSO** **4,00**

AP/INT/111V **VERDE** **4,00**

AP/INT/111W **BIANCO** **4,00**

A bilanciere, bipolare
Materiale termoplastico
Contatti: faston 6,3mm
Portata 16A-250VCA
32x25,6mm
Foratura: 30,9x22,2mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



INT/3471H **ROSSO** I/O **1,30**

INT/3472H **VERDE** I/O **1,30**

INT/3474H  I/O **1,30**



Luminoso
Parapolvere
Tensione: 12VCC

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



 **INT/291R**  **INT/291G**  **INT/291Y**
2,00 **2,00** **2,00**

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



Unipolare doppio
Materiale termoplastico
Contatti: faston 4,8mm
Portata 16A-250VCA
24,1x21mm
Nero, I/O



INT/3481H
0,60



Levetta a bilanciere bipolare
Portata: 10A-125V
Temperatura: operativa: -25°C+85°C



INT/2101R **INT/2101G**
0,60 **0,60**

DEVIATORI



A bilanciere doppio
Materiale termoplastico
Contatti: faston 4,8mm
Portata 16A-250VCA
21,18x14,65mm
Nero, I/O/II



DE/3482H
0,90



Rotondo
Materiale termoplastico
Contatti: faston 4,8mm
Portata 10A-125VCA
Ø23mm
Foratura: Ø0mm
Nero, I/O/III



DE/3436H
0,60



Interruttore/Deviatore a bilanciere unipolare
Materiale termoplastico
Contatti: faston 6,3mm
Portata: 16A-250VCA
Foratura: 30,3x10,5mm



DE/2208H
0,80



INT/2205H
0,80

DE/2206H
0,90

DE/2207H
0,90

MICRODEVIATORI

Miniatura A 90°
Portata: 3A-250V
Montaggio: da c.s.



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



MONTAGGIO SX
MS/650L
0,50

MONTAGGIO DX
MS/650R
0,50

Miniatura
Montaggio da c.s.
Portata: 16A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



MONTAGGIO SX
MS/660L
0,70

MONTAGGIO DX
MS/660R
0,70

Con faston
Portata: 6A-250V



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

MS/644 1,10



MS/645 1,10



MS/646 1,10



INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI

Waterproof con
faston 4,8mm
Portata: 3A-250V




INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



CON LEVA
MS/670
2,80

SENZA LEVA
MS/675
2,80

Waterproof
Portata: 3A-250V
Montaggio: da c.s.
Lunghezza fili: 100mt



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 10



CON LEVA
MS/680
4,80

SENZA LEVA
MS/682
4,80

Miniatura da c.s.
Portata: 1,5A-250V



DA C.S. FASTON
MS/640 MS/640A
0,60 0,60




DA C.S. FASTON
MS/641 MS/641A
0,60 0,60

Miniatura da c.s.
Portata: 1,5A-250V



MS/638 0,40



Miniatura da c.s.
Portata: 1,5A-250V




DA C.S. FASTON
MS/642 MS/642A
0,70 0,70



DA C.S. FASTON
MS/643 MS/643A
0,70 0,70

MS/639 0,40



SELETTORI E SELETTORI LUMINOSI

Leva lunga 3 posizioni fisse
Foratura: Ø22mm



4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



AP/INT/K34



AP/INT/K35



AP/INT/K33

Leva lunga 2 posizioni fisse
Foratura: Ø22mm



4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



AP/INT/24



AP/INT/25



AP/INT/23

Leva 2 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 Ø28x92mm
 Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/B276	BIANCO	7,00
AP/INT/B236	VERDE	7,00
AP/INT/B246	ROSSO	7,00
AP/INT/B256	GIALLO	7,00
AP/INT/B266	BLU	7,00

3 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 Ø29,8x75,6mm
 Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/3765	BIANCO	8,50
AP/INT/3365	VERDE	8,50
AP/INT/3465	ROSSO	8,50
AP/INT/3565	GIALLO	8,50
AP/INT/3665	BLU	8,50

3 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 Ø28x92mm
 Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/B376	BIANCO	8,00
AP/INT/B336	VERDE	8,00
AP/INT/B346	ROSSO	8,00
AP/INT/B356	GIALLO	8,00
AP/INT/B366	BLU	8,00

Leva lunga 2 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 M22x76,5mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/K2365	VERDE	9,00
AP/INT/K2565	ROSSO	9,00
AP/INT/K2465	GIALLO	9,00

2 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 Ø29,8x75,6mm
 Foratura: Ø22mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/2765	BIANCO	8,50
AP/INT/2365	VERDE	8,50
AP/INT/2465	ROSSO	8,50
AP/INT/2565	GIALLO	8,50
AP/INT/2665	BLU	8,50

Leva lunga 3 posizioni fisse
 Normalmente aperto
 Normalmente chiuso
 Tensione: 24V
 Tensione isolamento: 380V
 M22x76,5mm



INDUSTRIALE 1
 MIN. ORD. 2

AP/INT/K3365	VERDE	9,00
AP/INT/K3565	ROSSO	9,00
AP/INT/K3465	GIALLO	9,00

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



Leva lunga
Foratura: Ø22mm

2 POS. FISSE
AP/INT/2
3,30

3 POS. FISSE
AP/INT/3
3,30

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø28x69mm
Foratura: Ø22mm
2 posizioni fisse

NORM. AP
AP/INT/BD21
5,00

NORM. AP+NORM. AP
AP/INT/BD33
5,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Luminoso
Doppio pulsante
I/O

AP/INT/8325
10,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Tensione: 24V
Isolamento: 380V
Ø29,8x75,6mm
Foratura: Ø22mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

NORM. AP
2 POSIZIONI
AP/INT/D21
3,50

NORM. AP+NORM. AP
3 POSIZIONI
AP/INT/D33
3,50

Leva lunga
M22x75,6mm

2 POSIZIONI
NORM. AP
AP/INT/EJ21
6,00

3 POSIZIONI
NORM. AP+NORM. AP
AP/INT/EJ33
6,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Luminoso
Doppio pulsante
I/O

APZB16
5,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



3 posizioni fisse
Con scatola
Norme IP65

AP/INT/B132
12,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1




Doppio pulsante
luminoso I/O
Con scatola
Norme UIP65

AP/INT/832
15,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1


SCATOLE E CONTENITORI



Portafrutto per
interruttori e
selettori Ø22mm
68x68x51mm

APSCJB01
4,00


INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Portafrutto per
interruttori e
selettori Ø22mm
80x72x60mm

AP/SC/BOX1
4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Portafrutto per
interruttori e
selettori Ø22mm
116x72x60mm

AP/SC/BOX2
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Portafrutto per
interruttori e
selettori Ø22mm
150x72x60mm

AP/SC/BOX3
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI



Elemento di
fissaggio

AP/EF
1,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Portaled pulsanti
e selettori

AP/EPL
1,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Porta targhetta
per pulsanti e
selettori Ø22mm

AP/B2204
0,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

INDICATORI BUZZER



AP/BU/15
4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

Con testa circolare
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø18x32,6mm
Foratura: Ø16mm



AP/BU/17
4,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

Con testa quadrata
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
18x18x32,6mm
Foratura: Ø16mm



AP/BU/22
3,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

Con testa circolare
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø30x62mm
Foratura: Ø22mm

PROTEZIONI

Waterproof in pvc
Per interruttori



Ø60mm
AP/ER60
2,00

Ø90mm
AP/ER90
2,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3



Waterproof per se-
lettori e pulsanti
Ø30,5x19mm

21x15mm
AP/PE22A
1,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5




Waterproof in pvc
Per interruttori
Trasparente

21x15mm
PRO/3433H
0,30

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Waterproof in pvc
Per interruttori



31x25,6mm 33x25mm
PRO/2292H
0,26

21x15mm
PRO/2227H
0,26

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

CONNETTORE DA MORSETTO



2 poli a connettore
di alimentazione
maschio/femmina

MASCHIO
AD/178
0,20

FEMMINA
AD/179
0,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20

INTERRUTTORI E MICRODEVIATORI

ELEMENTI DI CONTATTO PER SELETTORI E PULSANTI



NORM. APERTO
AP/INT/101
1,50



NORM. CHIUSO
AP/INT/102
1,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



NORM. APERTO
AP/B101
1,50

NORM. CHIUSO
AP/B102
1,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

LAMPADE LED PER SEGNALATORI

Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø10x23mm



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

AP/SEGN/S06W	BIANCO	2,20
AP/SEGN/S06G	VERDE	2,20
AP/SEGN/S06R	ROSSO	2,20
AP/SEGN/S06Y	GIALLO	2,20
AP/SEGN/S06B	BLU	2,20



ALTOPARLANTI E SIRENE

SIRENE PIEZO



Ø85x43mm

12V
SI/105
5,60
24V
SI/104
5,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



47x39x22mm

12V
SI/106
5,10
24V
SI/107
4,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2



Ø83x17mm

12V
SI/108
5,00
24V
SI/109
5,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2




89x92x77mm

12V
SI/227
8,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

SI/103
7,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Con lampeggiante rosso
Corpo: ABS bianco
Alimentazione: 12VCC
Assorbimento: 300mA a 9V
Intensità sonora: 110dB
122,2x72x43mm

SI/300
4,50



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Alimentazione: 6÷28VCC
Assorbimento: ≤20mA
Frequenza risonanza: 2,8Khz
Intensità sonora: ≥90dB
Fissaggio da c.s.
43x33mm


SI/967
6,50



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Corpo: ABS nero
Alimentazione: 12÷24VCC
Assorbimento: 750mA max
Intensità sonora: 110dB
Impedenza: 12ohm
75x58,5x67mm

SI/531
9,60



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Corpo: ABS bianco
Alimentazione: 12VCC
Assorbimento: 100mA max
Intensità sonora: 105dB
85x55x31mm

SI/280
5,40



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Corpo: ABS nero
Alimentazione: 6÷12VCC
Assorbimento: 200mA
Intensità sonora: 105dB
43x43x59mm

SI/281
5,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Corpo: ABS nero
Alimentazione: 6÷15VCC
Assorbimento: 350mA
Intensità sonora: 120dB
Impedenza: 12ohm
62x56x84mm

ALTOPARLANTI


ALT/178
0,90



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø78mm
Impedenza: 8ohm
Potenza: 1W
Frequenza risonanza: 350hz
Intensità sonora: 91dB
Magnete: ferrite Ø32mm
Ø8x22mm

ALT/202
1,80



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø100mm
Impedenza: 8ohm in mylar con flange
Potenza: 5W
Frequenza risonanza: 280hz
Intensità sonora: 91dB
Magnete: ferrite Ø45mm
102x102x34x22mm

ALT/121
0,80



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø20mm
Impedenza: 8ohm in mylar
Potenza: 0,25W
Frequenza risonanza: 930hz
Intensità sonora: 83dB
Magnete: ferrite Ø16mm
Ø20x3mm

ALT/129
1,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø36mm
Impedenza: 8ohm in mylar
Potenza: 0,25W
Frequenza risonanza: 500hz
Intensità sonora: 82dB
Magnete: ferrite Ø28mm
Ø36x8,5mm

ALT/148
1,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Ø40mm
Impedenza: 8ohm in mylar
Potenza: 0,25W
Frequenza risonanza: 600hz
Intensità sonora: 81dB
Magnete: ferrite Ø29mm
Ø40x8,5mm

ALT/136
0,60



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

Magnete in alnico
Impedenza: 8ohm
Potenza: 0,3W
Risposta frequenza: 400-4000Hz
Ø57x32x18,5mm



8ohm
ALT/150
1,70

22ohm
ALT/151
1,70

Magnete in alnico
Potenza: 0,5W
Risposta frequenza: 320-6000Hz
Ø70x20x20mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

BUZZER PIEZOELETTRONICI

RO/112
1,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Con circuito oscillatore interno
Alimentazione: 9÷15VCC
Assorbimento: 40mA
Frequenza risonanza: 2,048Khz
Intensità sonora: 85dB
Fissaggio: da c.s.
Ø16x14mm

RO/123
1,20



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Con circuito oscillatore interno
Alimentazione: 5÷15VCC
Assorbimento: 30mA
Frequenza risonanza: 3,3Khz
Intensità sonora: 88dB
Fissaggio: da c.s.
Ø30x17mm

RO/124
1,60



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Con circuito oscillatore interno
Alimentazione: 3÷30VCC
Assorbimento: 4mA
Frequenza risonanza: 2,7Khz
Intensità sonora: 85dB
Fissaggio: da c.s.
Ø30,2x14,7mm

RO/122
0,50



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Montaggio verticale
Alimentazione: 3÷30VCC
Assorbimento: 4mA
Frequenza risonanza: 2,7Khz
Intensità sonora: 85dB
Fissaggio: da c.s.
Ø22x27mm


RO/125
1,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Smd 5V
Alimentazione: 2÷5VCC
Assorbimento: ≤100mA
Frequenza risonanza: 2,83Khz
Intensità sonora: 93dB
Montaggio: smd
10x10x3,3mm


RO/128
1,00



INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 2

Smd 3V
Alimentazione: 3÷25VCC
Assorbimento: ≤100mA
Frequenza risonanza: 4Khz
Intensità sonora: 73dB
Montaggio: smd
16x16x2,5mm

BUZZER ELETTRONICO




Intensità sonora: 85dB
Lunghezza cavetti: 10cm
Fissaggio con viti

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

RO/85/6 RO/85/12 RO/85/24
1,40 1,40 1,40

RELE



Di potenza 1 scambio
Portata: 10A


12V
RELE/1/12JQC

0,70

24V
RELE/1/24JQC

0,70

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 15A

24V
RELE/1/24JZC

3,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 16A

12V
RELE/1/12J115F

2,00

24V
RELE/1/24J115F

2,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 10A


1 SCAMBIO
RELE/1/24QX15F

2,40

CIRC. APERTO
RELE/1/24Q

2,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di segnale 2 scambi
Portata: 15A

12V
RELE/2/12JRC


1,80

24V
RELE/2/24JRC

1,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

FUJITSU



Di segnale 2 scambi
Portata: 2A

12V
RELE/2/12A

2,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di segnale 2 scambi
Portata: 10A

12V
RELE/2/12NA

2,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di segnale 1 scambio
Portata: 2A


12V
RELE/1/12SY

1,50

24V
RELE/1/24SY

1,50

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 5A

12V
RELE/1/12F3

1,20

24V
RELE/1/24F3

1,20

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 16A

12V
RELE/1/12K1

2,00

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 5A

12V
RELE/1/12JV

1,40

24V
RELE/1/24JV

1,40

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20



Di potenza singolo
1 scambio
Portata: 6A

12V
RELE/1/12LY
5,10

12V
RELE/1/24LY
5,10

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5




Per applicazioni
"automotive"
1 scambio

10V
RELE/1/1051
1,50

24V
RELE/1/1251
1,30

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di potenza 1 scambio
Portata: 16A

24V
RELE/2/24S
1,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



Di segnale 1 scambio
Portata: 0,5A

6V
RELE/1/065
1,60

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



1 scambio

12V
RELE/1/12
1,90

24V
RELE/1/24
1,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



2 scambi

12V
RELE/2/12
2,20

24V
RELE/2/24
2,20


INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



1 scambio

12V
RELE/1/12S
1,80


INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



2 scambi

12V
RELE/2/12S
1,80

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

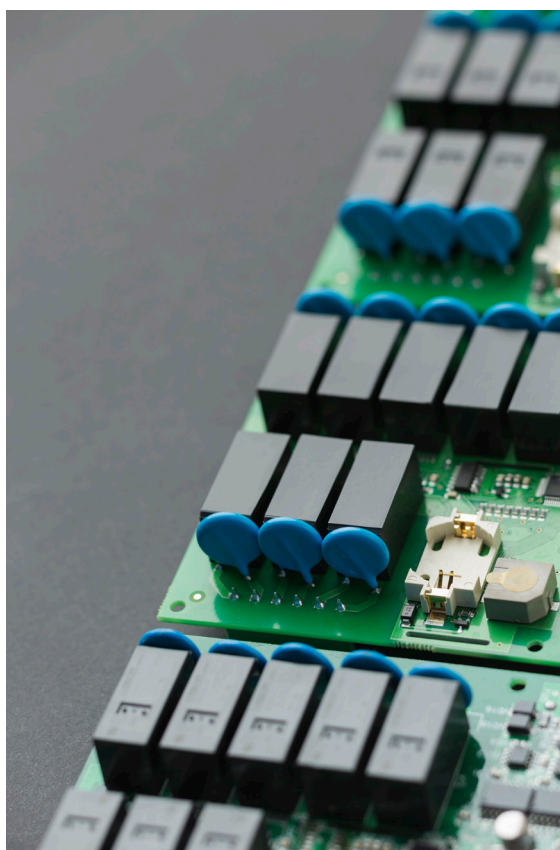

SEGNALATORI LUMINOSI

Ø10mm
Tensione: 230VCA



SEGN/02R **SEGN/02V**
0,90 **0,90**



SEGN/02G
0,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Ø10mm
Tensione: 230VCA



SEGN/10R **SEGN/10V**
0,90 **0,90**



SEGN/10G
0,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

Ø10mm
Tensione: 230VCA



SEGN/28R **SEGN/28V**
0,90 **0,90**



SEGN/28G
0,90

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



A led con gemma rotonda
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29x52mm
Foratura: Ø22mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 20

AP/SEGN/220W **BIANCO** **1,70**

AP/SEGN/220G **VERDE** **1,70**

AP/SEGN/220R **ROSSO** **1,70**

AP/SEGN/220B **BLU** **1,70**

AP/SEGN/22W **BIANCO** **2,00**

AP/SEGN/22G **VERDE** **2,00**

AP/SEGN/22R **ROSSO** **2,00**

AP/SEGN/22Y **GIALLO** **2,00**

AP/SEGN/22B **BLU** **2,00**

A led con gemma rotonda
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29x52mm
Foratura: Ø22mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5



A led con gemma a para-
bola
Tensione: 24V
Tensione isolamento: 380V
Ø29x52mm
Foratura: Ø22mm

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 5

AP/SEGN/224W **BIANCO** **2,40**

AP/SEGN/224G **VERDE** **2,40**

AP/SEGN/224R **ROSSO** **2,40**

AP/SEGN/224Y **GIALLO** **2,40**

AP/SEGN/224B **BLU** **2,40**

TELECOMANDI E LAMPADE

TELECOMANDI

31-00B
17,00



Autoapprendimento
Blu
Multifrequenza

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

31-00N
17,00



Autoapprendimento
Nero

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

31-00R
17,00



Autoapprendimento
Rosso

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

LAMPADE

LB/137
36,00



Da tavolo tonda
Con lente 3D-12D
15 LED
10W
230VCA

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/6015
88,00



Con lente
60 LED
850 lumen
220-240VCA
50Hz
9W

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1

LB/6017
95,00



Con lente
60 LED
850 lumen
9W
3500-6500K dimmerabile

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 3

ARTICOLI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

STRISCE LED



20 moduli x 2 led
40 led SMD 5050
180cm 12VCC
Angolo 120°
IP65

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1



LED/F250R
15,00

LED/F200G
15,00




20 moduli x 3 led
60 led SMD 5050
350cm 12VCC
Angolo 120°
IP65

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1



LED/F100RGB
15,00



20 moduli x 3 led
60 led SMD 5050
340cm 12VCC
Angolo 120°
IP65

INDUSTRIALE 1
MIN. ORD. 1



LED/F350PW
15,00



LED/F300PW
15,00



8X2mm
12VCC 5mt
Angolo 120°
330 led
Pcb bianco silicone

REEL 5MT
MIN. ORD. 1



LED/F3550WW
30,00




8X2mm
12VCC 5mt
Angolo 120°
330 led
Pcb bianco silicone

REEL 5MT
MIN. ORD. 1



LED/F3530B
30,00



LED/D10FRGB
60,00

8X2mm
12VCC 5mt
Angolo 120°
150 led RGB
Pcb bianco silicone

REEL 5MT
MIN. ORD. 1



8X2mm
12VCC 5mt
Angolo 120°
330 led
Pcb bianco silicone

REEL 5MT
MIN. ORD. 1

LED/3528UWC BIANCO **30,00**

LED/3528FPGC VERDE **30,00**

LED/3528FEUC ROSSO **30,00**

LED/3528FUyc GIALLO **30,00**

LED/3528FUBC BLU **30,00**



8X2mm
12VCC 5mt
Angolo 100°
150 led RGB
Pcb marrone

REEL 5MT
MIN. ORD. 1

LED/D10UWC BIANCO **30,00**

LED/D10FPGC VERDE **30,00**

LED/D10FEUC ROSSO **30,00**

LED/D10FUyc GIALLO **30,00**

LED/D10FUBC BLU **30,00**



SALA COMPONENTI

Distribuzione componenti elettronici

Prezzi di promozione validi fino al **30 novembre 2023**.
Prezzi di promozione validi fino ad esaurimento scorte,
salvo errori e/o omissioni di stampa e salvo modifiche
fiscali.

Le foto hanno valore puramente illustrativo e possono
subire variazioni estetiche anche senza preavviso.

SALA COMPONENTI SRL

Via Don Volpi, 63 21047, Saronno (VA)

info@sala.com www.sala.com